2-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 2004-1207



2-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2004-1207*
GTIN / EAN	*4017332071345*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*żółto-zielony*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*

Dane techniczne	
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
Nominal cross section	*4 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.12 [MJ]*
ciężar [g]	*12.417 [g]*
szerokość	*6,2 mm / 0.244 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*32,9 mm / 1.295 in*
gł.	*52,3 mm / 2.059 in*

Zdjęcia i schematy



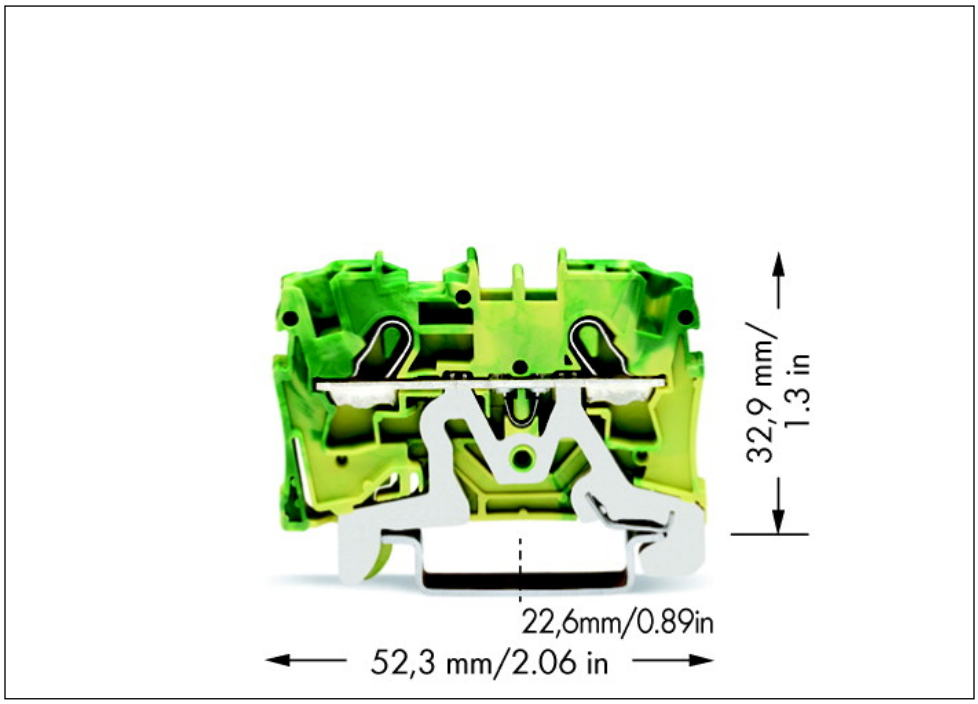

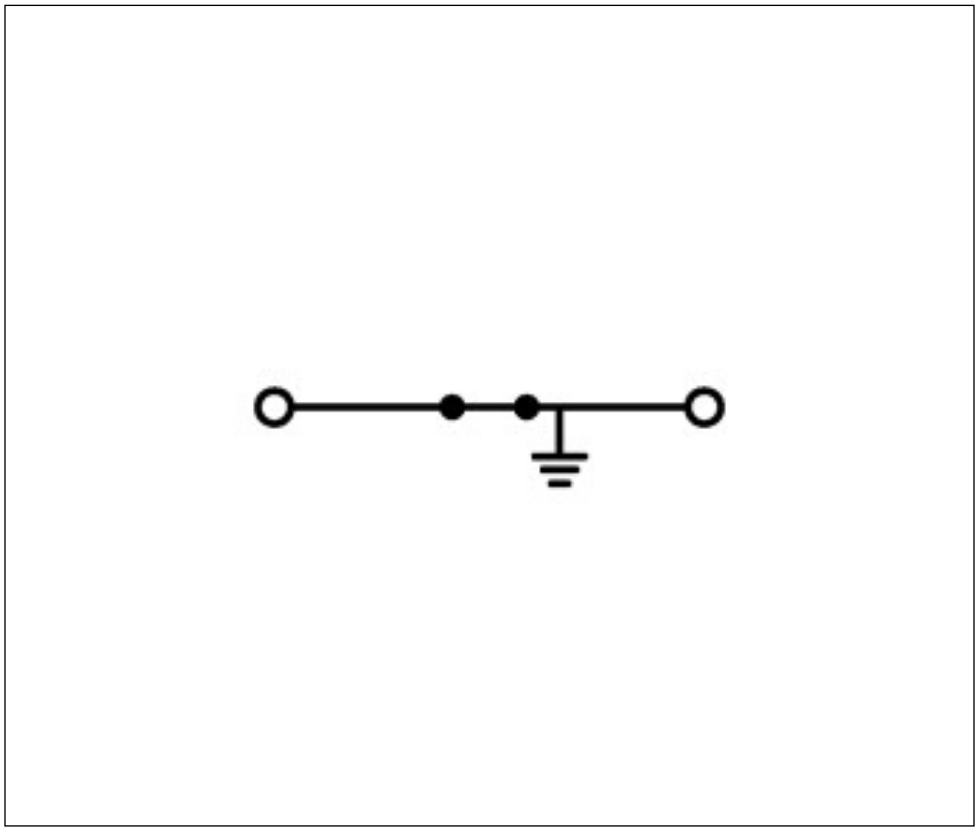

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.