


Karta produktu


Złącze słupowe TB-2



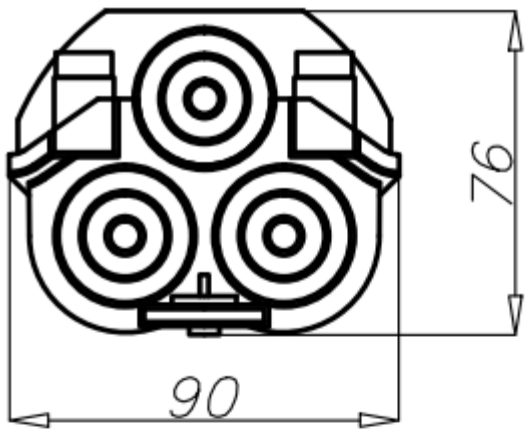

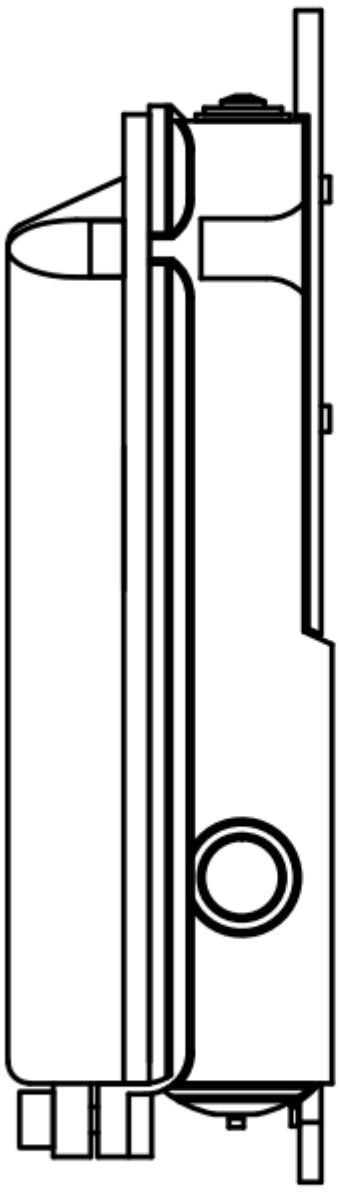

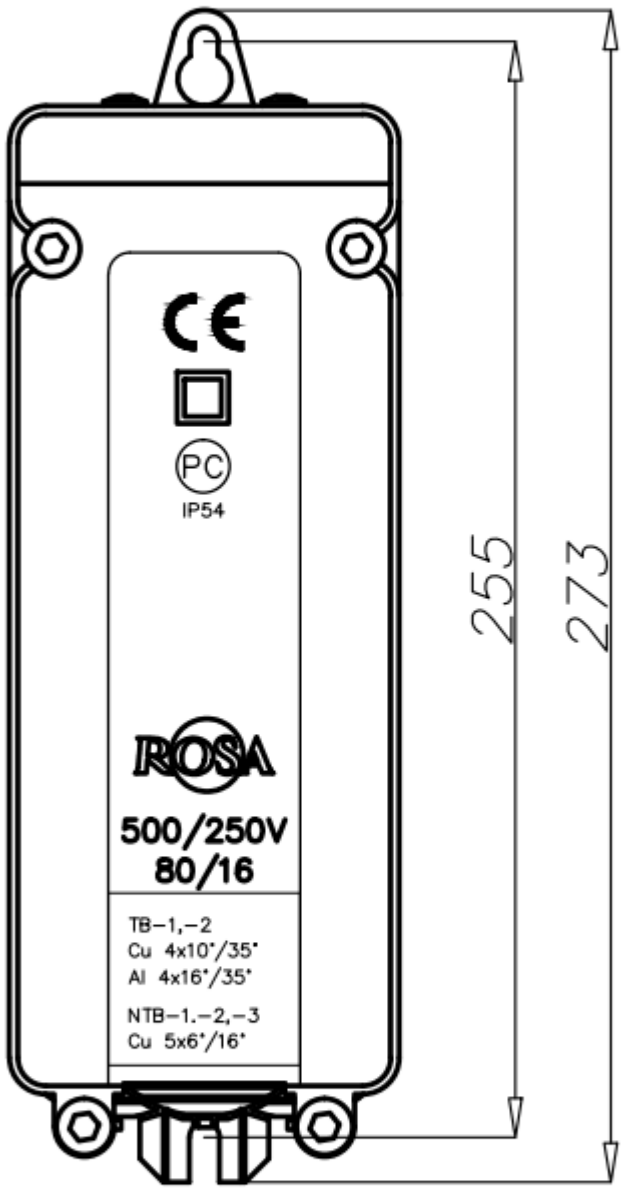

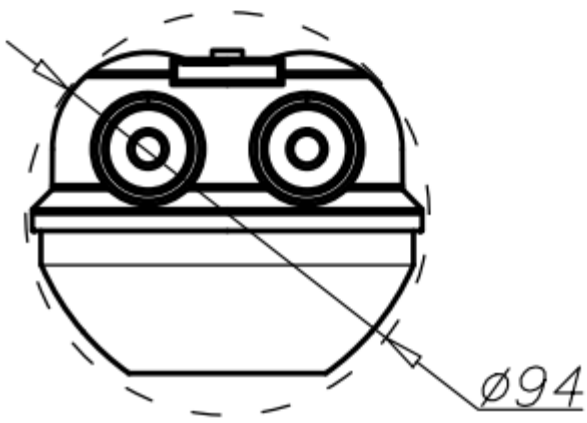

Dane producenta	Edycja	Data aktualizacji	Podpis	Strona
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl	4	28.07.2015		1/2

Karta produktu

Złącze słupowe TB-2

CE

Dane techniczne

Typ złącza	**TB-2**
Kod	324020
Ilość gniazd bezpiecznikowych	2
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony	IP54
Napięcie znamionowe izolacji [V]	500
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV]	6
Prąd znamionowy [A]	80
Zakres przekroju kabli i przewodów przyłączeniowych	złącze czterotorowe, max. 3 kable o przekroju od 4x10 mm^2 do 4x35 mm^2, przekrój przewodu oprawy max. 4 mm^2
Materiał	zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej); pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów—przezroczysty poliwęglan; podstawa złącza—poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym; otwory wyjść kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga [kg]	0,74
Objętość jednostkowa [kg]	1,8

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
- Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkładka topikowa D01

Typ wkładki topikowej	**Kod**	**Waga [kg]**
D01/E14 6A	322006	0,01
D01/E14 10A	322010	0,01
D01/E14 16A	322016	0,01

