
F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

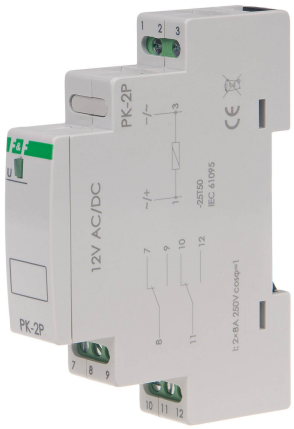

PK-2P-12V

Przekaźnik elektromagnetyczny

Index: PK-2P-12V

Konfiguracja styków: **2 x NO/NC**
Prąd obciążenia: **2 x 8 A**
Napięcie zasilania: **12 V AC/DC**

Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.

5 908312 595656

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Jak działa elektromagnetyczny przekaźnik 12V PK-2P?

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-2P 12 V** --------- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	12-12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12-12 V

Liczba styków przełącznych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja | Deklaracja CE | Certyfikat

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl