B.E.G. LUXOMAT®

ZASIęG

Proste czujniki obecności z montażem sufitowym - 1-kanałowe

PD3-1C



biały matowy, zbliżony do RAL9010 , Nr art. 92194



biały matowy, zbliżony do RAL9010 , Nr art. 92197

Informacje o produkcie

- Sufitowy czujnik obecności
- Jeden kanał załączający światło
- Przejście przez zero
- Załączanie wszystkich typów opraw oświetleniowych poprzez wysokowydajny przekaźnik
- Specjalny system optyczny umożliwiający detekcję nawet najdrobniejszych ruchów
- Funkcja impulsu seryjnego


Specyfikacja techniczna


Napięcie	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	SM= Ø 106 x 53 mm SM= Ø 106 x 53 mm FC= Ø 85 x 79 mm
Pobór energii:	< 0,3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2,5 m Wysokość montażu

Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2,5 m
Stopień/klasa ochrony:	SM= IP44 / Klasa II SM= IP44 / Klasa II FC= IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
	Kanał 1 (steruje oświetleniem)
Moc załączania:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 400 W LED, Minimalny czas działania > 5 min maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 80 A
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	30 s – 30 min, Impuls
Próg włączenia:	10 – 2000 (luks)


Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
PD3-1C-SM	biały matowy, zbliżony do RAL9010	92194	4007529921942
PD3-1C-FC	biały matowy, zbliżony do RAL9010	92197	4007529921973
PD3-1C-SM	czarny matowy, zbliżony do RAL9005	93091	4007529

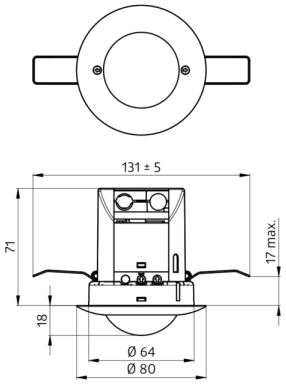




Wymiary 92197

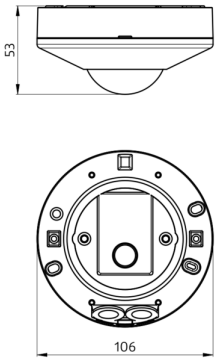



Wymiary 92194

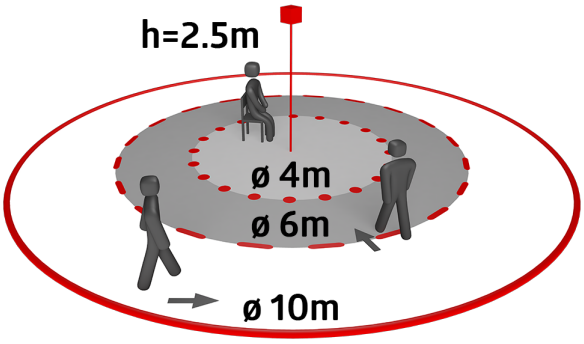


Zasięg

1: Przejście w poprzek pola detekcji

2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu

3: Czynności siedzące

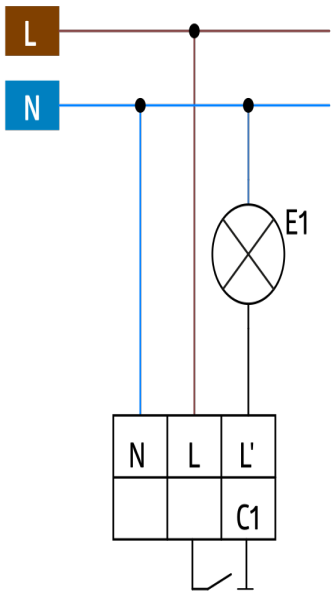

Schemat połączeń

© 2025 B.E.G. Brück Electronic GmbH