
BMS Blacha montażowa


Szybki montaż

Informacje

Mocowanie puszek do korytek siatkowych.

Materiał
G - ocynk galwaniczny
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

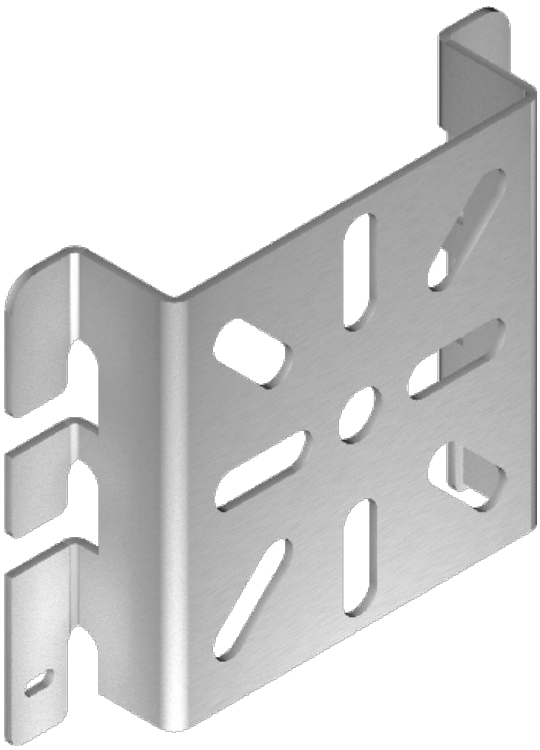

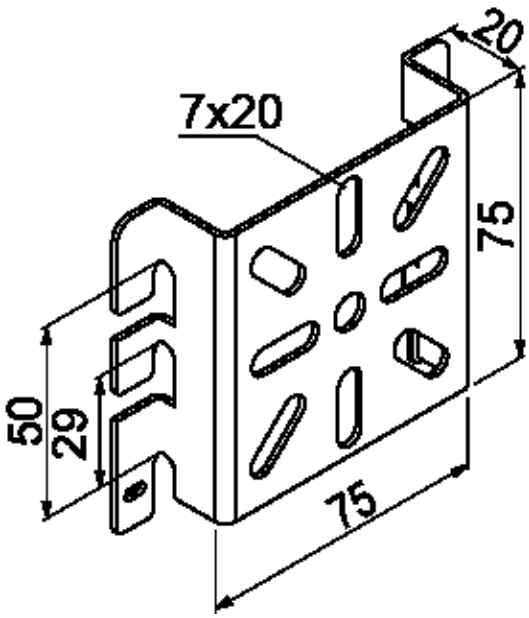

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
BMS	902500	0,09	50

Przykłady

