
CC50H35...MC Ceownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


Informacje

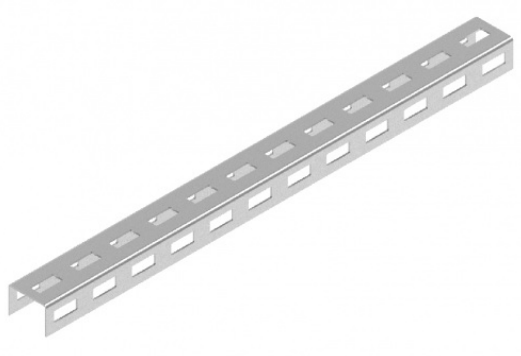

Zastosowanie
Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski.

Materiał
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- szybkie tworzenie konstrukcji trójkątnej na dachach płaskich Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20PV

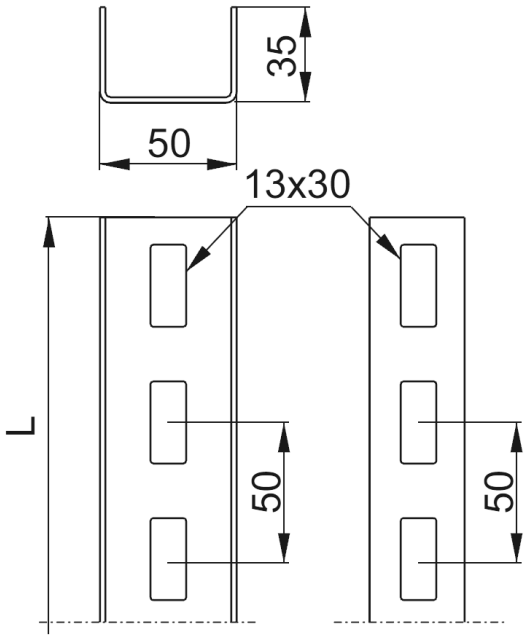

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CC50H35/0,85MC	895385	850	1,35	1
CC50H35/1MC	895335	1 000	1,59	1
CC50H35/1,15MC	895325	1 150	1,83	1
CC50H35/1,35MC	895336	1 350	2,15	1
CC50H35/1,55MC	895365	1 550	2,47	1
CC50H35/1,7MC	895375	1 700	2,70	1
CC50H35/2,2MC	895322	2 200	3,50	1
CC50H35/3,3MC	895333	3 300	5,25	1

Przykłady

