CP28H12... Ceownik

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
– na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m



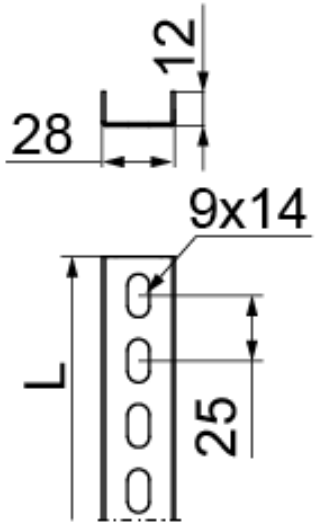

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CP28H12/2	611420	2 000	0,92	20
CP28H12/3	611430	3 000	1,38	20


BAKS