
DUF60E Uchywt dachowy


Informacje

Zastosowanie
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego gontem bitumicznym

Materiał
Stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:
- podłużny otwór umożliwiający regulację położenia profilu aluminiowego lub stalowego
- wydłużone dłuższe ramię tak aby ułatwić wkręcanie wkrętów
- wykonanie ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję Do montażu należy użyć 2 wkręty DDW6x60E

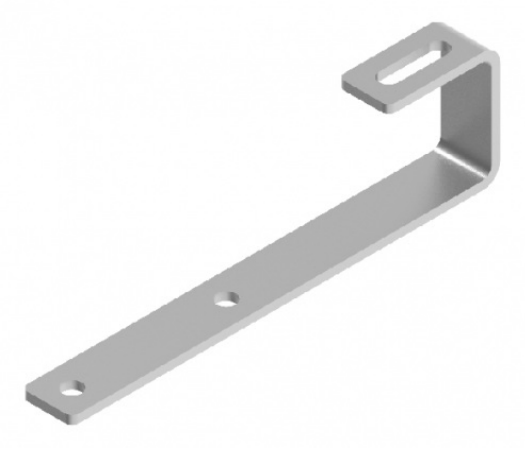


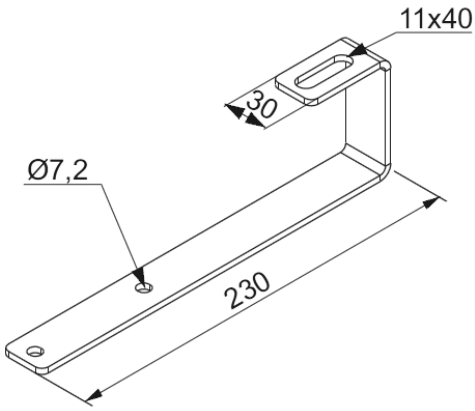

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
DUF60E	897960	0,25	20

Przykłady

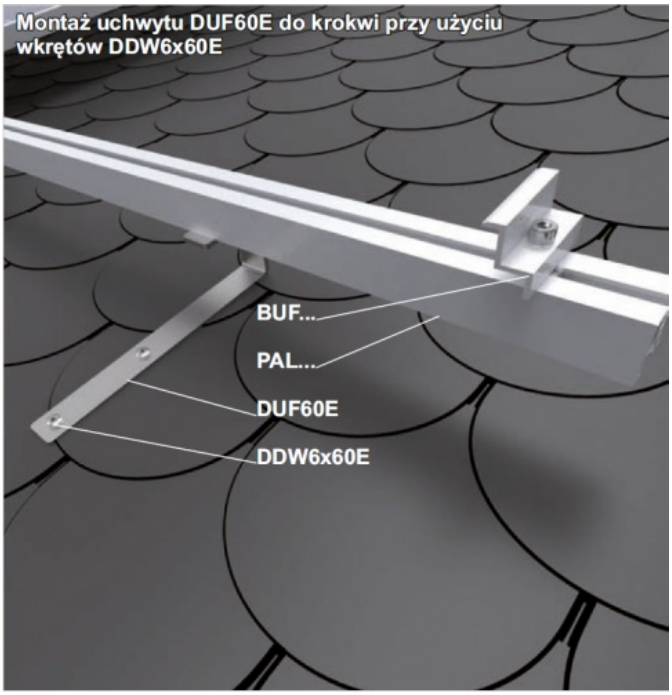
Montaż uchwytu DUF60E do krokwi przy użyciu wkrętów DDW6x60E
BUF...
PAL...
DUF60E
DDW6x60E