
KDS...H35 Korytko siatkowe

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
G - ocynk galwaniczny
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
– wszystkie druty w korytkach siatkowych są sfazowane co zapobiega uszkodzeniu kabli
– proces cynkowania galwanicznego jest ostatnim, po zgrzewaniu i gięciu, co gwarantuje najwyższą jakość powłoki antykorozyjnej

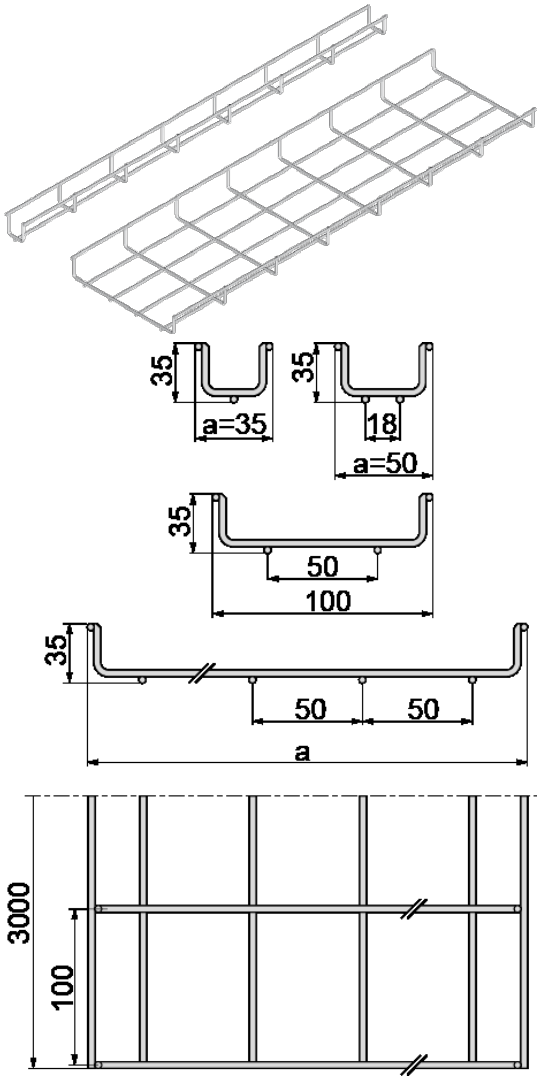

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KDS35H35/3	930111	35	3 000	0,36	8 / 24	450
KDS50H35/3	930112	50	3 000	0,46	8 / 24	800
KDS100H35/3	930110	100	3 000	0,51	8 / 24	1 900
KDS200H35/3	930120	200	3 000	0,78	6 / 18	4 200
KDS300H35/3	930130	300	3 000	1,06	6 / 18	6 500

Obciążenie

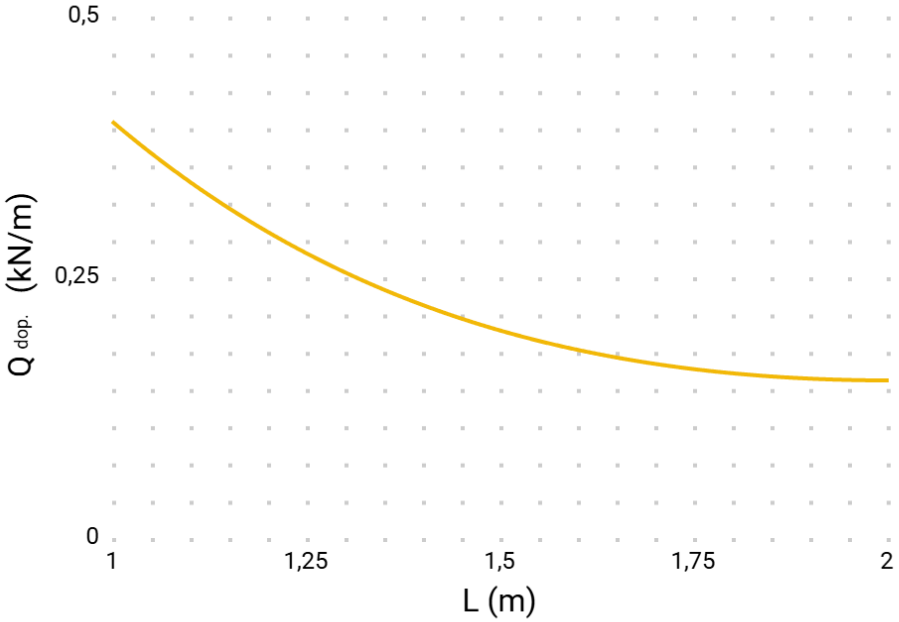

Przykłady

