KGR...H42 Korytko


0,5 Grubość blachy: 0,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej


Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy – łączenie koryt poprzez nakładanie lub wsuwanie jednego w drugie i skręcanie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– głębokie przetłoczenia otworów w dnie korytka od szer. 100 mm podwyższają jego wytrzymałość
– otwory Ø8,5 do szerokości 50 mm i Ø11 od szerokości 100 mm w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na jednym pręcie gwintowanym (max. szerokość tak podwieszanego korytka 200 mm)
– gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by
umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– E90 - dotyczy KGL100H42
– opcja F dla korytek o szerokości 50-200 mm
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

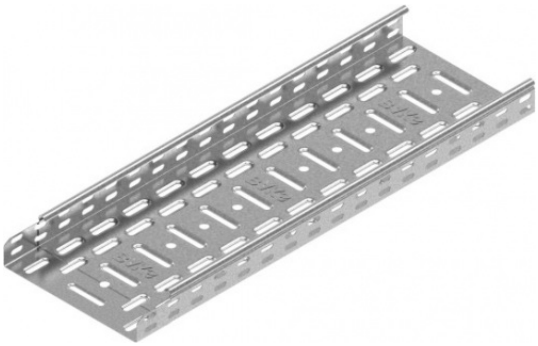

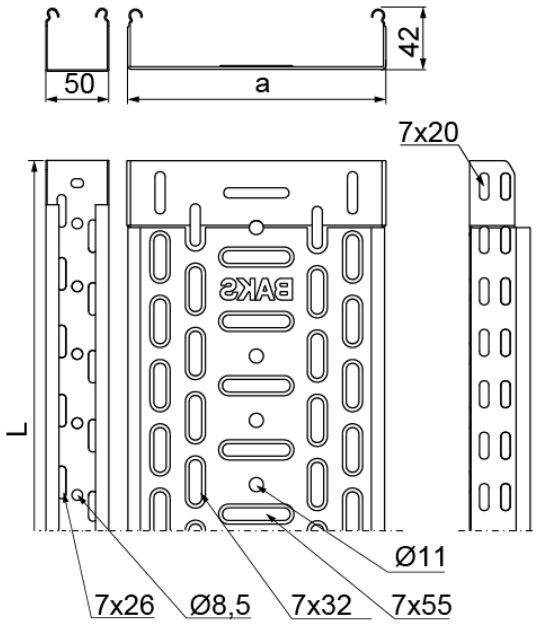



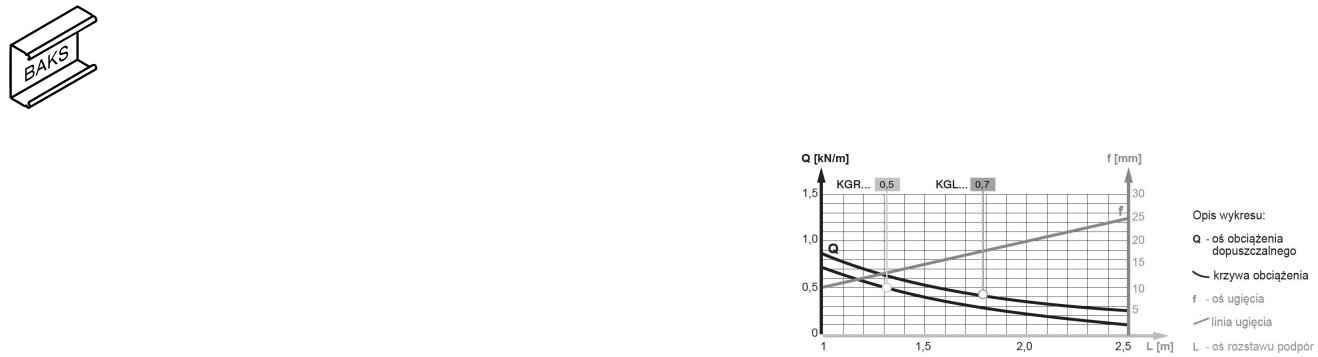

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGR50H42/2	140105	50	2 000	0,55	4 / 8	1 900
KGR50H42/3	140205	50	3 000	0,55	4 / 12	1 900
KGR100H42/2	141517	100	2 000	0,74	4 / 8	4 000
KGR100H42/3	141516	100	3 000	0,74	4 / 12	4 000
KGR150H42/2	141617	150	2 000	0,93	4 / 8	6 100
KGR150H42/3	141616	150	3 000	0,93	4 / 12	6 100
KGR200H42/2	141717	200	2 000	1,10	4 / 8	8 200
KGR200H42/3	141716	200	3 000	1,10	4 / 12	8 200
KGR300H42/2	141817	300	2 000	1,47	4 / 8	12 400
KGR300H42/3	141816	300	3 000	1,47	4 / 12	12 400

Obciążenie

