
KKL...H42 Kolanko 90°


0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

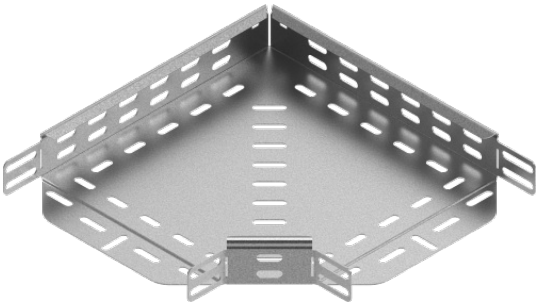

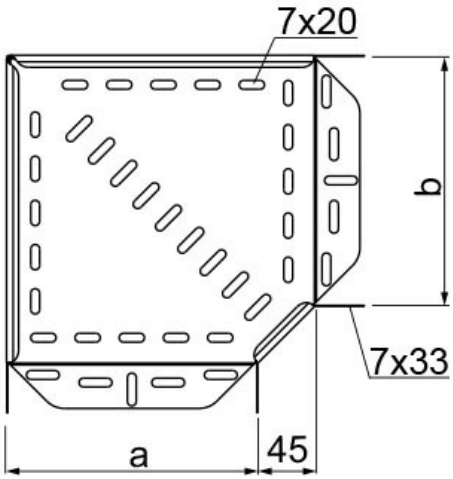

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm – zamawiana kształtka powinna mieć symbol KK…200/100H...)
– E90 - dotyczy tylko szerokości 100 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKL50H42	142105	50	0,11	20
KKL100H42	142110	100	0,19	20
KKL150H42	142115	150	0,32	20
KKL200H42	142120	200	0,45	10
KKL300H42	142130	300	0,85	1