L2KDSZ...H60/01 Łącznik KLIK

Nowość Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi


Informacje

Zastosowanie
Bezśrubowe przedłużenie ciągu trasy kablowej.



Materiał
G - ocynk galwaniczny
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- ilość łączników dolnych w korytkach o szerokościach: 100-200 mm - 1 szt., 300-600 mm - 2 szt.

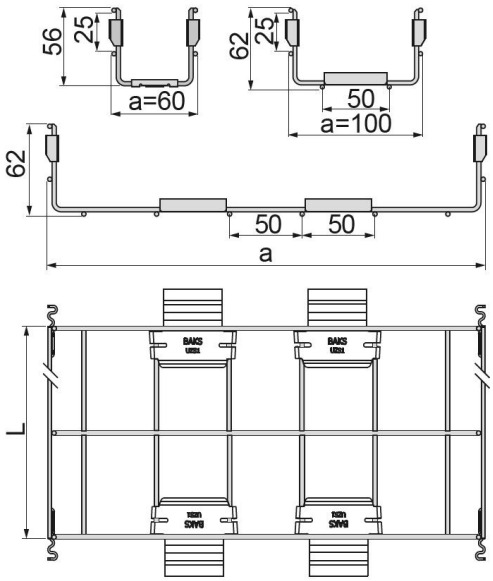

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
L2KDSZ60H60/01	946206	60	100	0,06	10
L2KDSZ100H60/01	946210	100	100	0,08	10
L2KDSZ150H60/01	946215	150	100	0,09	10
L2KDSZ200H60/01	946220	200	100	0,11	5
L2KDSZ300H60/01	946230	300	100	0,18	5
L2KDSZ400H60/01	946240	400	100	0,23	2
L2KDSZ500H60/01	946250	500	100	0,32	2
L2KDSZ600H60/01	946260	600	100	0,37	2

Przykłady

