LCCNMC Łącznik

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Montaż profilu CWC...MC do profili BDF...MC, gdy miejsce montażu nie pokrywa się z fabryczną perforacją

Materiał
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:
- podłużna perforacja umożliwiająca montaż elementu w odpowiednim położeniu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- umożliwia montaż profili ze sobą bez wiercenia Do montażu należy użyć 3 kpl. śrub SGKFM10x20PV




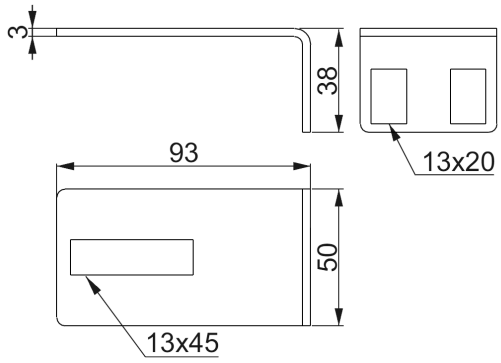

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCCNMC	858022	0,08	50

Przykłady

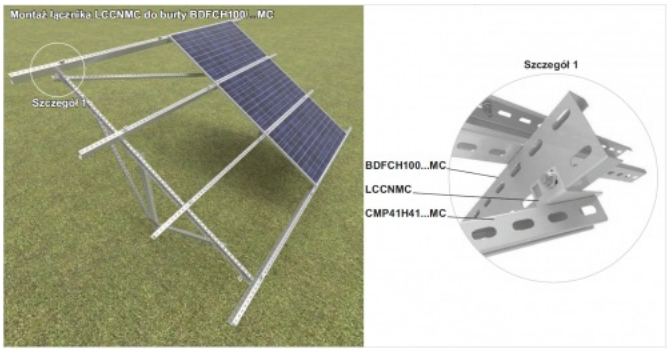
Montaż łącznika LCCNMC do burty BDFCH100...MC
Szczegół 1

Szczegół 1
BDFCH100...MC
LCCNMC
CMP41H41...MC