
LG...H50N Łącznik przegubowy


Informacje

Zastosowanie
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

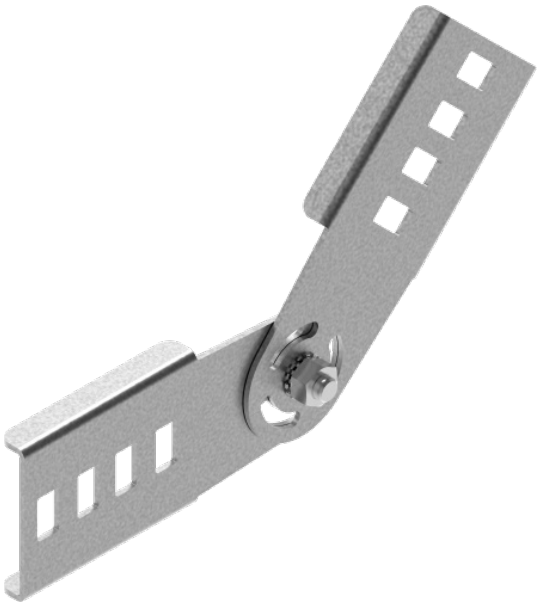

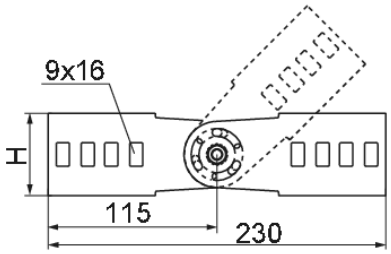

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGCH50N	451301	55	0,14	10
LGTH50N	451302	57	0,20	10