
LSUCH100 Łącznik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Łączenie prostych odcinków korytek i drabinek samonośnych.

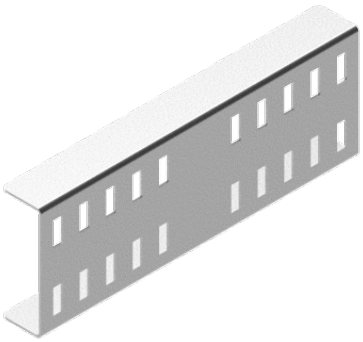

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych – do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 lub SGM8x16 – należy stosować dla szerokości 200 i 300 mm przy rozstawie podpór do 4,5 m (dotyczy koryt i drabin samonośnych) – dla większych szerokości lub przy rozstawie podpór większym niż 4,5 m stosujemy łączniki o długości L=500 mm (dotyczy koryt i drabin samonośnych)

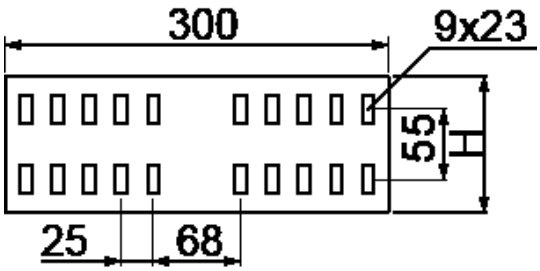

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LSUCH100	220302	105	0,78	10