
LUNJ...H42 Łuk 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

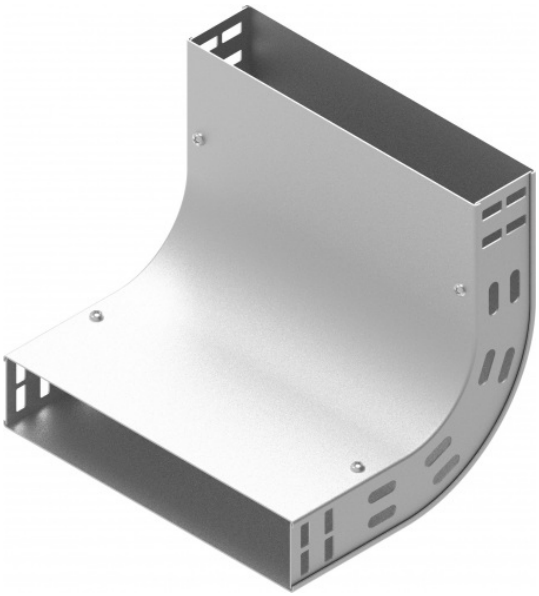


Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny
– E90 - dotyczy tylko szerokości 100 mm - możliwość wsunięcia korytka z pokrywą

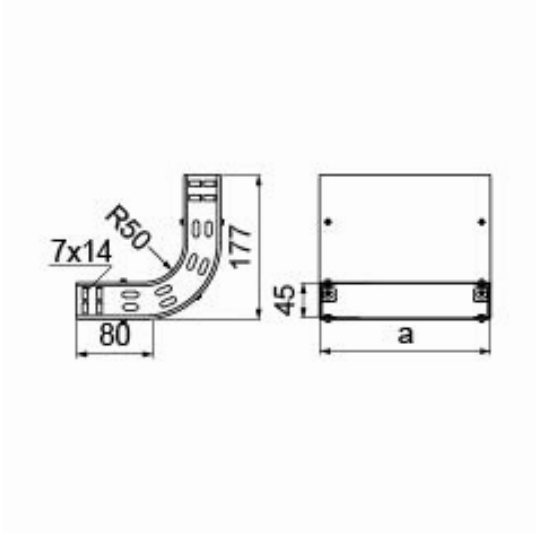



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar wew. a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUNJ50H42	130776	53	0,36	1
LUNJ100H42	130777	103	0,50	1
LUNJ150H42	130778	153	0,65	1
LUNJ200H42	130779	203	0,79	1
LUNJ300H42	130780	303	1,07	1
LUNJ400H42	130781	403	1,36	1
LUNJ500H42	130782	503	1,64	1
LUNJ600H42	130783	603	1,93	1