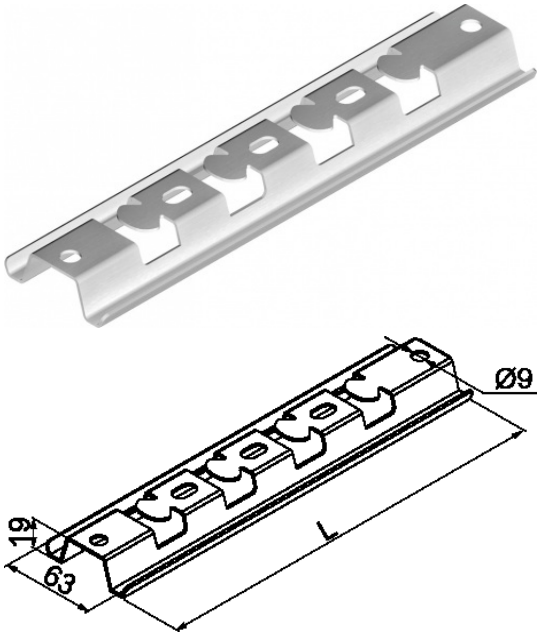
PMC/PMCO... Profil montażowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E-90 System E-90 Szybki montaż

Informacje



Zastosowanie
Bezśrubowe mocowanie korytek siatkowych.

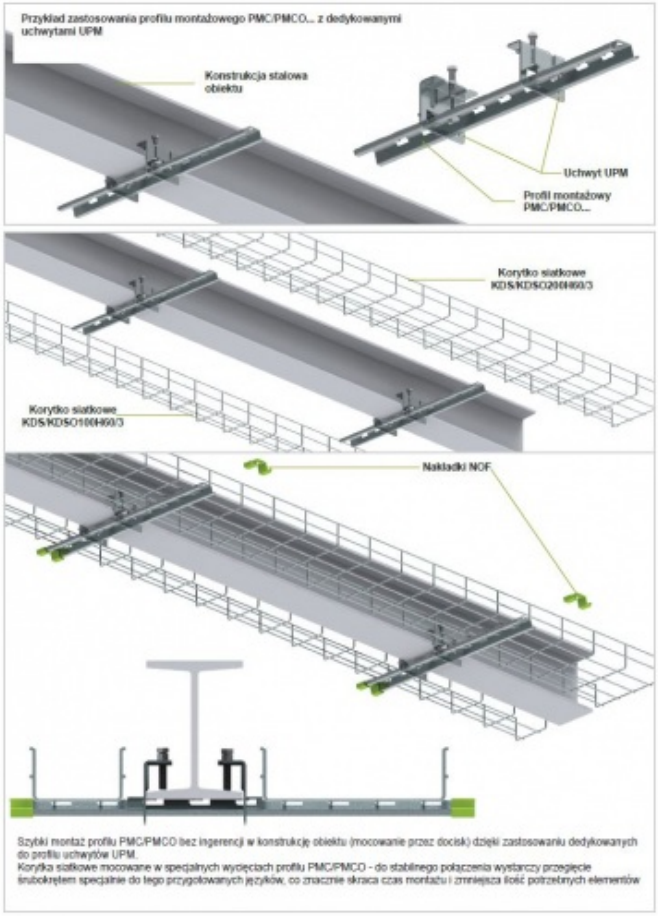
Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

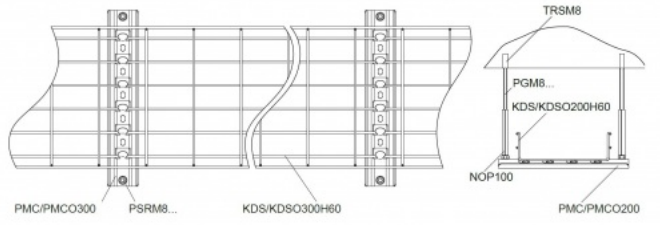
Dodatkowe informacje
– bezśrubowy montaż korytka siatkowego do profilu
– podwieszanie korytek siatkowych do sufitu z wykorzystaniem prętów PGM8...

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PMC/PMCO100	900910	173	0,30	50
PMC/PMCO150	900915	223	0,36	50
PMC/PMCO200	900920	273	0,43	50
PMC/PMCO300	900930	373	0,58	20
PMC/PMCO400	900940	473	0,72	20
PMC/PMCO500	900950	573	0,85	20
PMC/PMCO600	900960	673	0,98	20
PMC1000	901911	1 000	1,70	8
PMC2000	901922	2 000	3,40	8
PMC3000	901933	3 000	5,10	8

Przykłady


Przykład zastosowania profilu montażowego PMC/PMCO... z dedykowanymi uchwytami UPM
Konstrukcja stalowa obiektu
Uchwyt UPM
Profil montażowy PMC/PMCO...
Korytko siatkowe KDS/KDSO200H60/3
Korytko siatkowe KDS/KDSO100H60/3
Nakładki NOF
Szybki montaż profilu PMC/PMCO bez ingerencji w konstrukcję obiektu (mocowanie przez docisk) dzięki zastosowaniu dedykowanych do profilu uchwytów UPM.
Korytka siatkowe mocowane w specjalnych wycięciach profilu PMC/PMCO - do stabilnego połączenia wystarczy przegięcie śrubokrętem specjalnie do tego przygotowanych języków, co znacznie skraca czas montażu i zmniejsza ilość potrzebnych elementów


TRSM8
PGM8...
KDS/KDSO200H60
NOP100
PMC/PMCO300
PSRM8...
KDS/KDSO300H60
PMC/PMCO200