
RKSL...H42 Redukcja symetryczna

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


Informacje

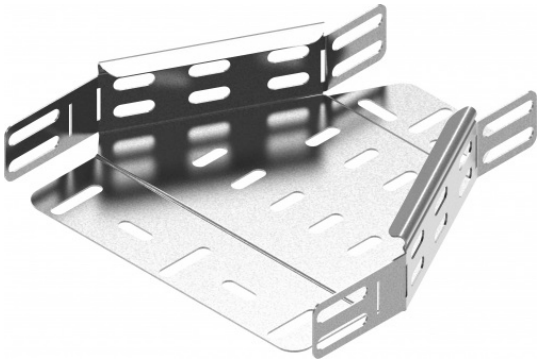

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

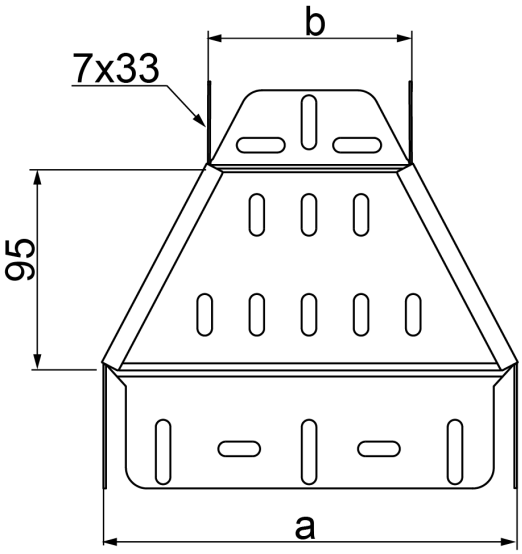

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=300mm i b=100mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...300/100H...)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKSL100/50H42	144910	100	50	0,12	1
RKSL150/100H42	144915	150	100	0,14	1
RKSL200/100H42	145320	200	100	0,15	1
RKSL200/150H42	145420	200	150	0,17	1
RKSL300/200H42	145330	300	200	0,24	1