TKDJ...H50 Trójnik dostawny

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

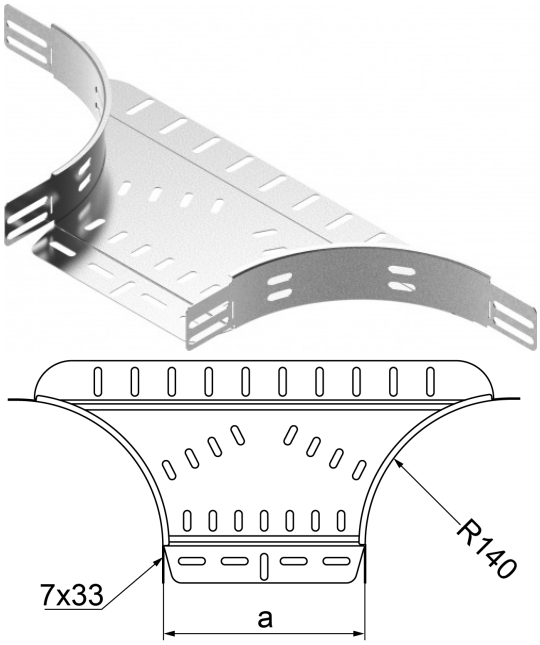

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKDJ50H50	159705	50	0,26	10
TKDJ100H50	159710	100	0,42	10
TKDJ150H50	159715	150	0,49	10
TKDJ200H50	159720	200	0,56	10
TKDJ300H50	159730	300	0,72	10