TKL...H42 Trójnik

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a, b i c (jeżeli a=100mm, b=300mm i c=200mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol TK...100/300/200H...)
– E90 - dotyczy tylko szerokości 100 mm

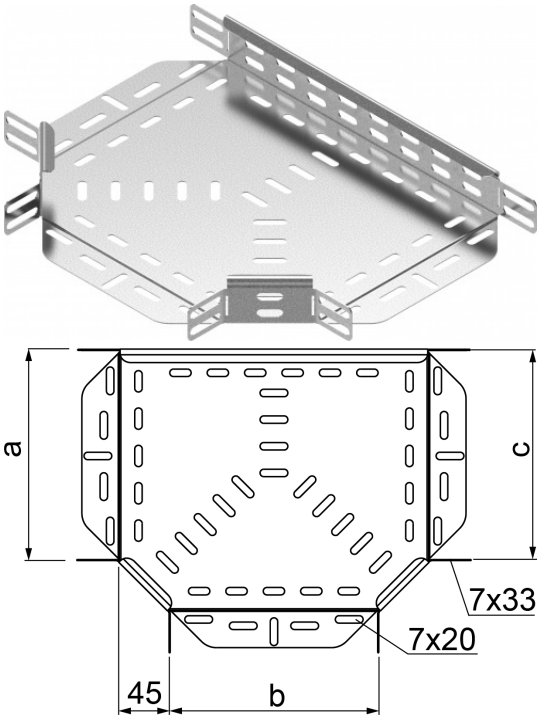

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b=c (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKL50H42	142505	50	0,14	20
TKL100H42	142510	100	0,23	20
TKL200H42	142520	200	0,49	10
TKL300H42	142530	300	0,94	1