WFCS... Wspornik fajkowy


Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.



Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
– bezśrubowy montaż korytka siatkowego do wspornika
– każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie
– możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFC/WFCO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO
– do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11

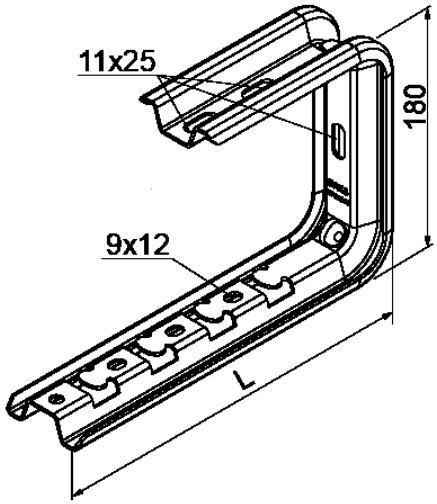

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WFCS100	900810	174	0,85	0,59	20
WFCS150	900815	224	0,70	0,70	20
WFCS200	900820	274	0,50	0,80	20
WFCS300	900830	374	0,30	1,01	20
WFCS400	900840	474	0,23	1,21	20
WFCS500	900850	574	0,14	1,42	20
WFCS600	900860	674	0,10	1,62	20

Przykłady

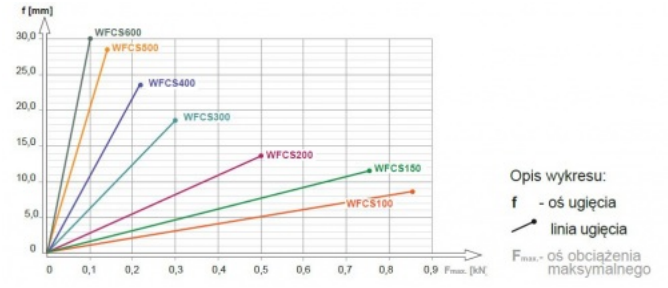

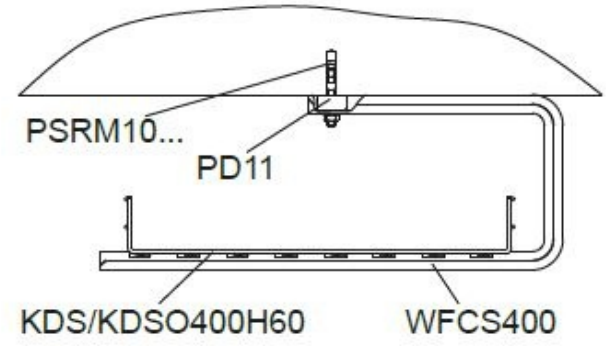


TABELA Z OBCIĄŻENIAMI DLA WFC/WFL, WFCS/WFLS W RÓŻNYCH UKŁADACH

	Układ 1			Układ 2			Układ 3			Układ 4			Układ 5		
L [mm]	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
F1 [kg]	30	25	20	60	45	30	40	25	15	60	50	40	40	25	15
F2 [kg]	60	50	40	60	45	30	-	-	-	30	25	20	40	25	15

	Układ 6			Układ 7			Układ 8			Układ 9			Układ 10		
L [mm]	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
F1 [kg]	50	40	30	50	40	30	50	40	30	20	15	10	20	15	10
F2 [kg]	-	-	-	-	-	-	50	40	30	-	-	-	-	-	-

Dopuszczalna różnica pomiędzy F1 i F2 maksymalnie 10%
Dopuszczalna długość elementu pionowego 400 mm H