
WPLS... Wysięgnik


Informacje

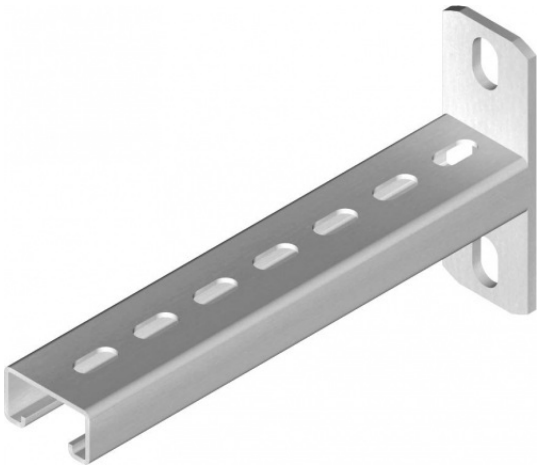

Zastosowanie
Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe (np. nad sufitami podwieszanymi).

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
– każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie
– do montażu korytka siatkowego do wysięgnika należy użyć zacisków ZS/ZSO lub uchwytów UKWD lub USKS
– każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x22 w komplecie
– wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40
– wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie

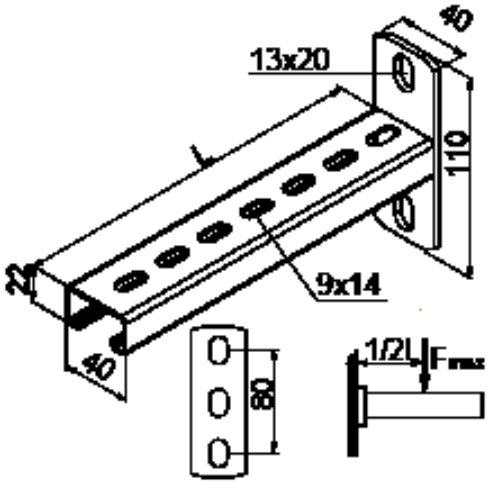


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPLS100	900310	130	1,90	0,20	50
WPLS150	900315	180	1,80	0,27	50
WPLS200	900320	230	1,70	0,34	50
WPLS300	900330	330	1,30	0,49	30
WPLS400	900340	430	1	0,61	30
WPLS500	900350	530	0,80	0,75	30

Przykłady

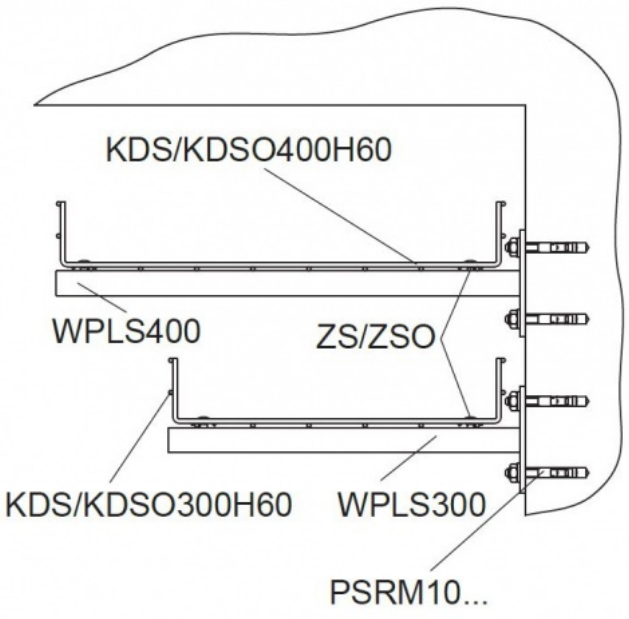


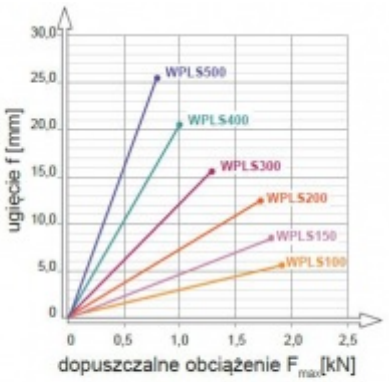


Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

Symbol wysięgnika		WPLS100	WPLS150	WPLS200	WPLS300	WPLS400	WPLS500
Typ kotwy / Obciążenie maksymalne F max [kN]	PSRM8x75 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM8x95 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM8x115 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM10x75	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM10x90	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM10x95	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM10x115	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM10x120	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM12x100	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM12x110	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	PSRM12x140	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM8/12x60 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM8/12x80 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM8/12x100 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM8/12x120 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM10/16x80	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM10/16x100	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM10/16x120	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM12/16x100	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STRM12/16x120	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM8/12x100 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM8/12x150 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM8/12x180 + PW8	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM10/16x100	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM10/16x150	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM10/16x210	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM12/16x120	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM12/16x160	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80
	STSM12/16x200	1,90	1,80	1,70	1,30	1,00	0,80

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25

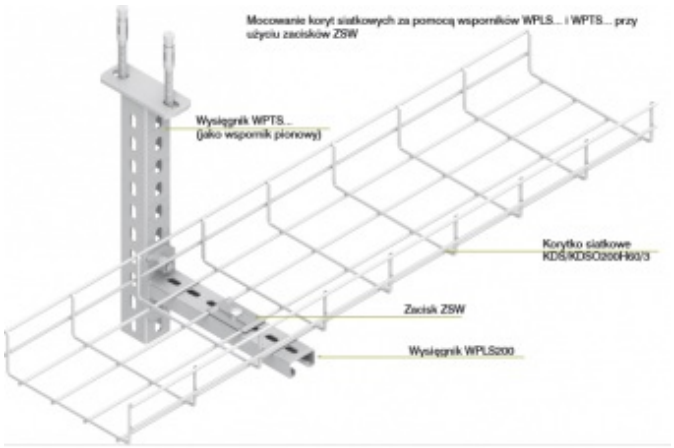
Mocowanie koryt siatkowych za pomocą wsporników WPLS... i WPTS... przy użyciu zacisków ZSW
Wysięgnik WPTS...
(jako wspornik pionowy)
Korytko siatkowe
KDS/KDSO200H60/3
Zacisk ZSW
Wysięgnik WPLS200

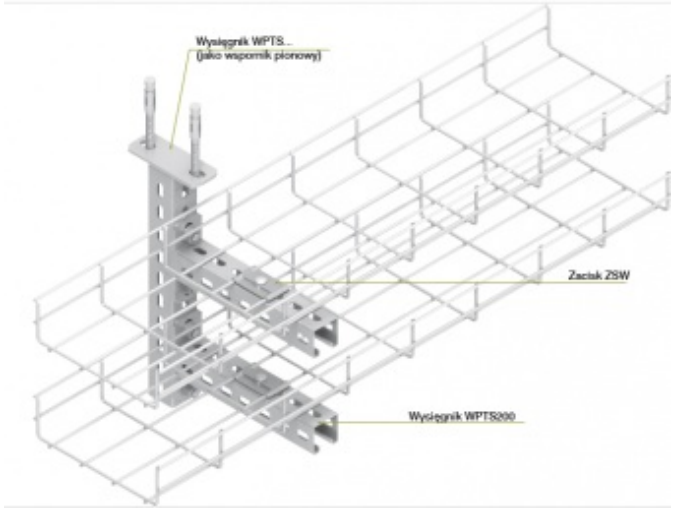
Wysięgnik WPTS...
(jako wspornik pionowy)
Zacisk ZSW
Wysięgnik WPTS200