
WPTS... Wysięgnik


Informacje

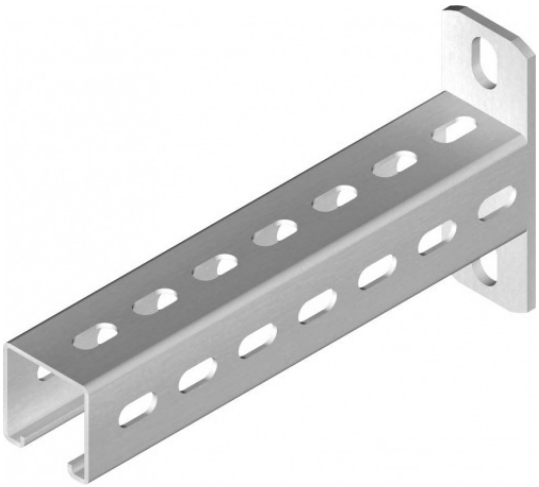

Zastosowanie
Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe (np. nad sufitami podwieszanymi).

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
– do montażu korytka siatkowego do wysięgnika należy użyć zacisków ZS/ZSO lub uchwytów UKWD lub USKS
– każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x40 w komplecie
– wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40
– wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie

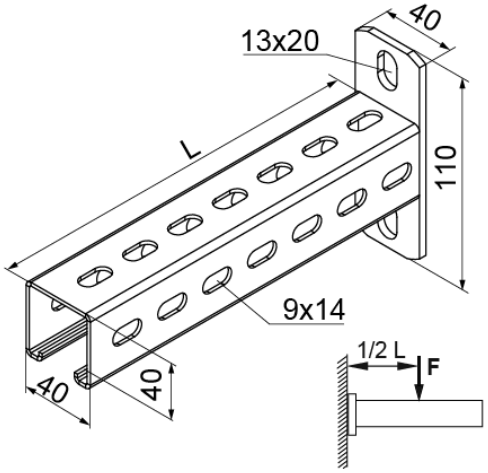


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPTS100	902412	130	3	0,48	30
WPTS150	902417	180	2,50	0,57	30
WPTS200	902422	230	2	0,65	30
WPTS300	902432	330	1,70	0,92	30
WPTS400	902442	430	1,60	1,12	20
WPTS500	902452	530	1,40	1,33	20
WPTS600	902462	630	1,30	1,39	20
WPTS700	902472	730	1,20	1,78	8
WPTS800	902482	830	1,10	1,93	8
WPTS900	902492	930	1	2,16	8
WPTS1000	902414	1 030	0,90	2,38	8

Przykłady

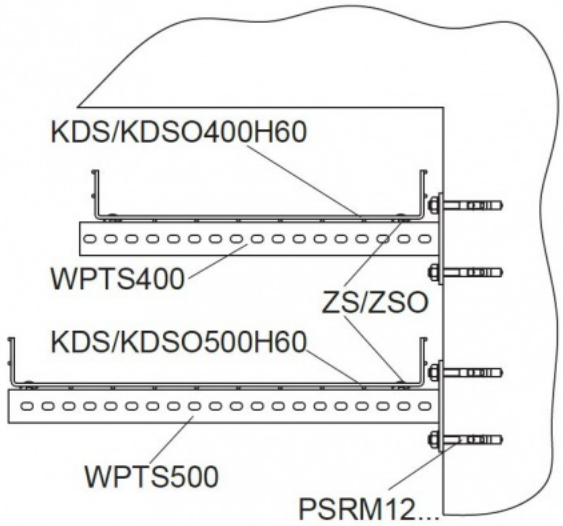


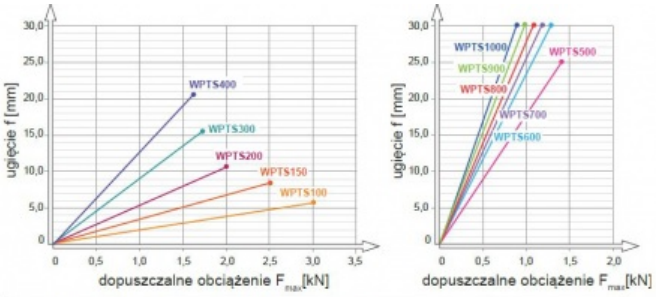


Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

Typ kotwy	Symbol wysięgnika	WPTS100	WPTS150	WPTS200	WPTS300	WPTS400	WPTS500	WPTS600	WPTS700	WPTS800	WPTS900
Obciążenie maksymalne F max [kN]	PSRM8x75 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM8x95 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM8x115 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM10x75	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM10x90	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM10x95	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM10x115	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM10x120	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM12x100	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM12x110	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	PSRM12x140	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STRM8/12x60 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,32	1,10	0,97	0,85	0,75
	STRM8/12x80 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,32	1,10	0,97	0,85	0,75
	STRM8/12x100 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,32	1,10	0,97	0,85	0,75
	STRM8/12x120 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,32	1,10	0,97	0,85	0,75
	STRM10/16x80	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STRM10/16x100	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STRM10/16x120	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STRM12/16x100	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STRM12/16x120	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM8/12x100 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM8/12x150 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM8/12x180 + PW8	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM10/16x100	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM10/16x150	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM10/16x210	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM12/16x120	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM12/16x160	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
	STSM12/16x200	3,00	2,50	2,00	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25

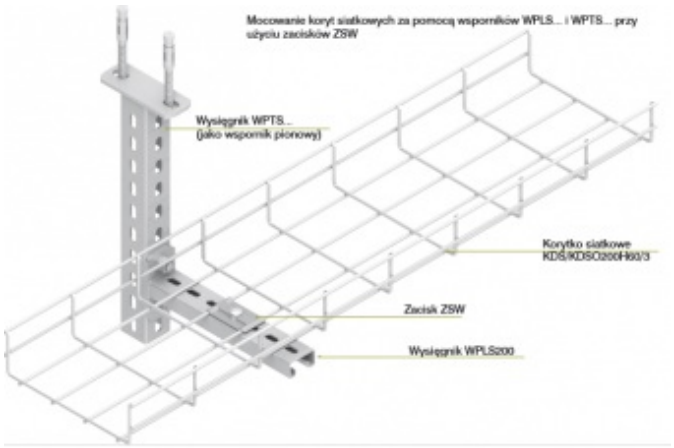
Mocowanie koryt siatkowych za pomocą wsporników WPLS... i WPTS... przy użyciu zacisków ZSW
Wysięgnik WPTS...
(jako wspornik pionowy)
Korytko siatkowe
KDS/KDSO200H60/3
Zacisk ZSW
Wysięgnik WPLS200

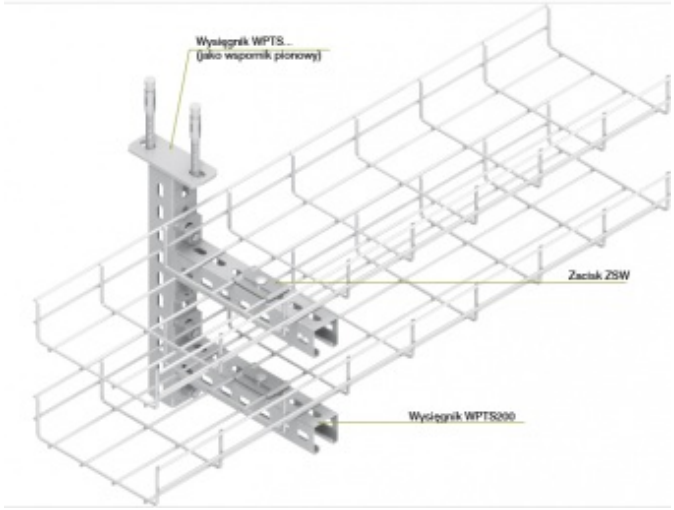
Wysięgnik WPTS...
(jako wspornik pionowy)
Zacisk ZSW
Wysięgnik WPTS200