WT180 Wieszak trapezowy

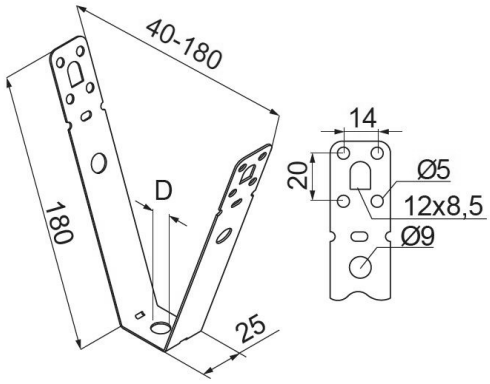
Informacje

Zastosowanie
Mocowanie do konstrukcji, stropu. Podwieszenia tras kablowych, lamp, kształtowników do typowych blach trapezowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu do blachy trapezowej należy użyć przetyczki PWT... lub pręta PGM8 z podkładkami i nakrętkami

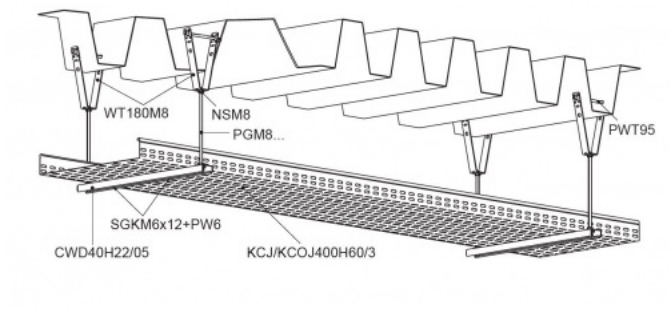


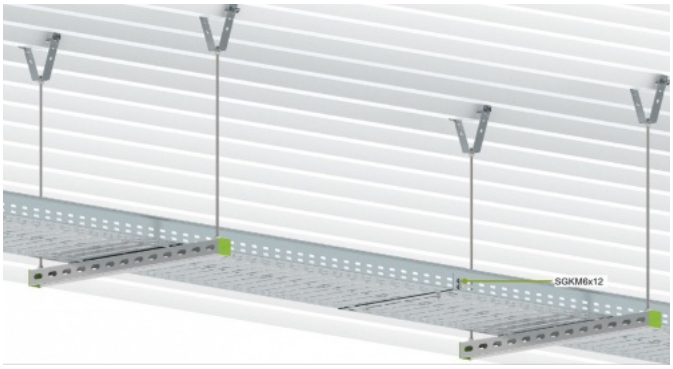


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar d (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ilość (szt.)
WT180M6	730818	6	1,20	50
WT180M8	730918	8	1,20	50
WT180Ø11	731018	11	1,20	50

Przykłady


WT180M8
NSM8
PGM8...
PWT95
SGKM6x12+PW6
CWD40H22/05
KCJ/KCOJ400H60/3


SGKM6x12