WW... Wysięgnik wzmocniony


Informacje

Zastosowanie
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.



Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
– do montażu korytka siatkowego do wysięgnika należy użyć zacisków ZS/ZSO lub uchwytów UKWD lub USKS

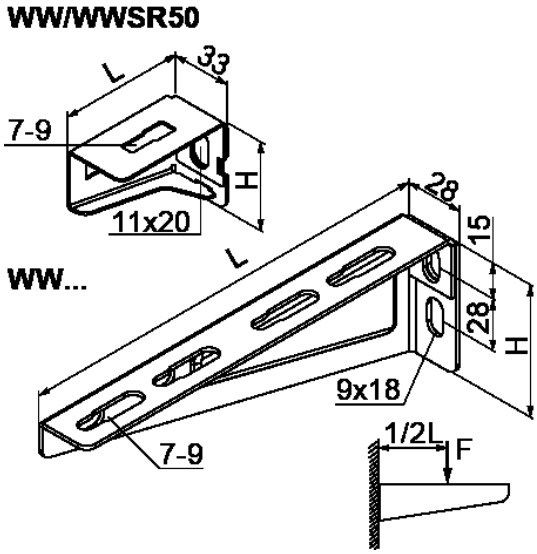

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Grubość blachy (mm)	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ilość (szt.)	Moment bezwładności	Odległość do liczenia siły kotwienia
WW/WWSR50	751805	65	1,20	47	0,10	0,83	100	0,02	33
WW100	710410	110	1,50	70	0,08	0,90	100	0,073	55
WW150	710415	160	1,50	70	0,12	1	100	0,175	55
WW200	710420	210	2	73	0,22	1,05	100	0,316	58
WW300	710430	315	2	95	0,40	1,25	50	0,812	80
WW400	710440	415	2	95	0,57	1,15	30	1,249	80
WW500	710450	515	2,50	95	0,80	1,05	30	1,855	80
WW600	710460	615	2,50	95	0,91	0,95	30	2,358	80

Przykłady

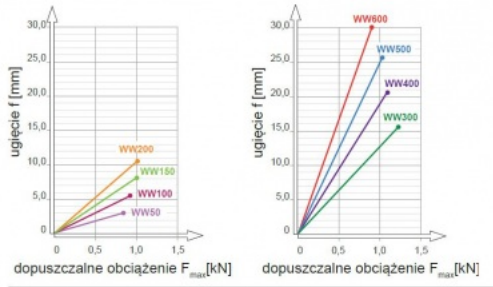

Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

Symbol wysięgnika			WW50	WW100	WW150	WW200	WW300	WW400	WW500	WW600
Typ kotwy	PSRM8x75	Obciążenie maksymalne F_{max} [kN]	0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	PSRM8x105		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM6/10x60 + PW6		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	0,95	0,76	0,63
	STRM6/10x100 + PW6		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	0,95	0,76	0,63
	STRM8/12x60		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM8/12x80		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM8/12x100		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM8/12x120		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STSM6/10x100 + PW6		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	0,95	0,79
	STSM6/10x150 + PW6		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	0,95	0,79
	STSM8/12x100		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STSM8/12x150		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STSM8/12x180		0,85	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25

