
WWKS... Wysięgnik wzmocniony


Szybki montaż

Informacje

Bezśrubowe mocowanie korytek siatkowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL




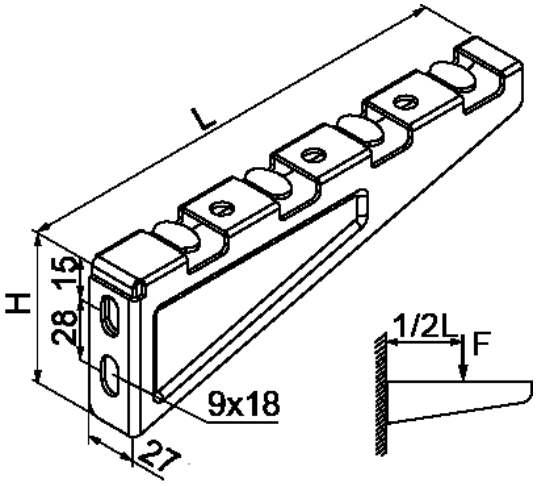


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	Grubość blachy (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WWKS100	902310	115	65	1,50	0,90	0,08	100
WWKS150	902315	165	65	1,50	1	0,12	100
WWKS200	902320	215	70	2	1,05	0,22	100
WWKS300	902330	315	95	2	1,25	0,40	50
WWKS400	902340	415	95	2	1,15	0,57	30
WWKS500	902350	515	95	2	1,05	0,80	30
WWKS600	902360	615	95	2	0,95	0,91	30

Przykłady

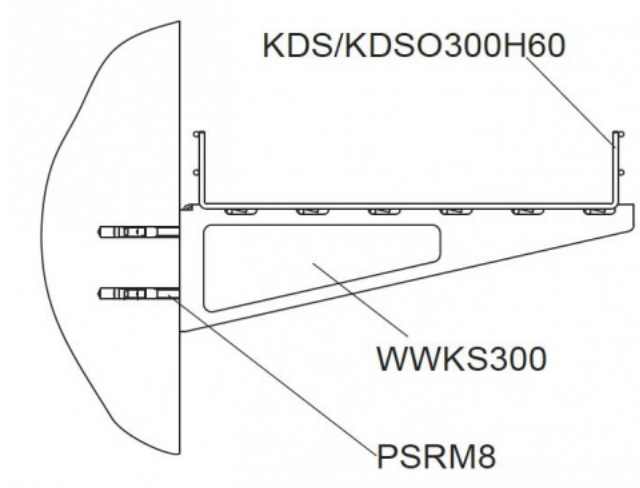

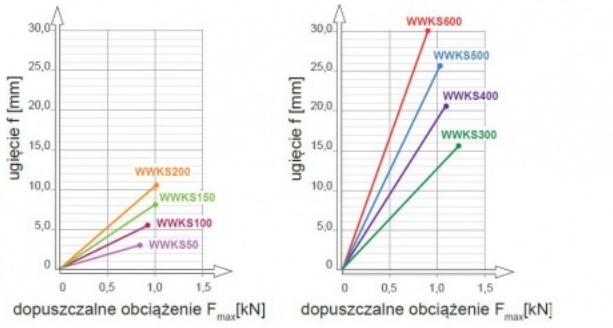

Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

Symbol wysięgnika			WWKS100	WWKS150	WWKS200	WWKS300	WWKS400	WWKS500	WWKS600
Typ kotwy	PSRM8x75	Obciążenie maksymalne F_{max} [kN]	0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	PSRM8x105		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM6/10x60 + PW6		0,90	1,00	1,05	1,25	0,95	0,76	0,63
	STRM6/10x100 + PW6		0,90	1,00	1,05	1,25	0,95	0,76	0,63
	STRM8/12x60		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM8/12x80		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM8/12x100		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STRM8/12x120		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STSM6/10x100 + PW6		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	0,95	0,79
	STSM6/10x150 + PW6		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	0,95	0,79
	STSM8/12x100		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STSM8/12x150		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95
	STSM8/12x180		0,90	1,00	1,05	1,25	1,15	1,05	0,95

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25