WWSS... Wysięgnik


Informacje

Zastosowanie
Bezśrubowe mocowanie korytek siatkowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– zamiennie możliwość zastosowania wysięgnika wzmocnionego WWS/WWSO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO




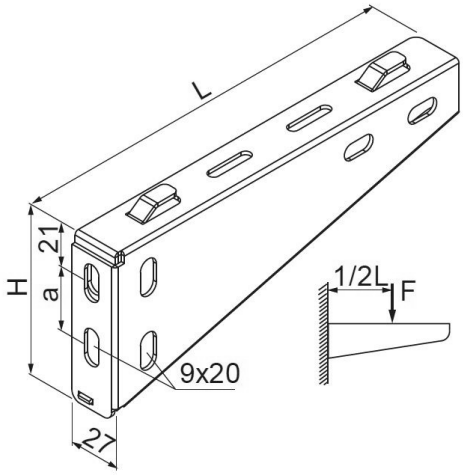


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	Wymiar a (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Grubość blachy (mm)	Ilość (szt.)
WWSS100	900710	115	80	35	1,20	0,19	2	30
WWSS200	900720	215	90	45	1,40	0,38	2	30
WWSS300	900730	315	115	45	1,90	0,77	2	30
WWSS400	900740	415	115	45	1,80	1,20	2,50	20
WWSS500	900750	515	115	45	1,60	1,22	2,50	20
WWSS600	900760	615	115	45	1,50	1,33	2,50	20

Przykłady

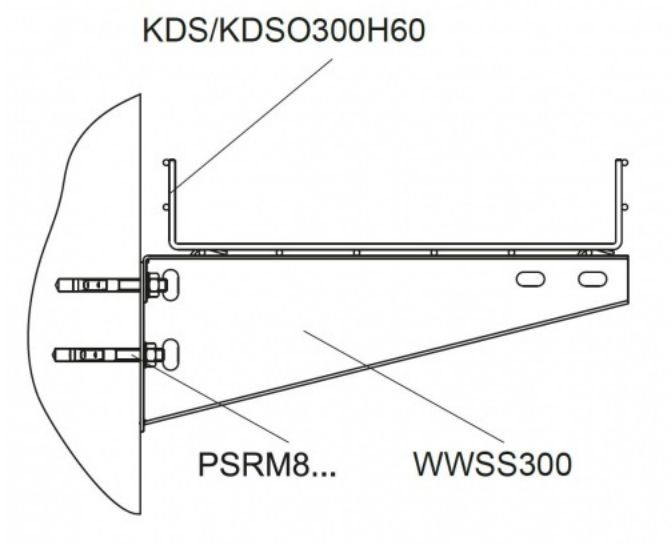

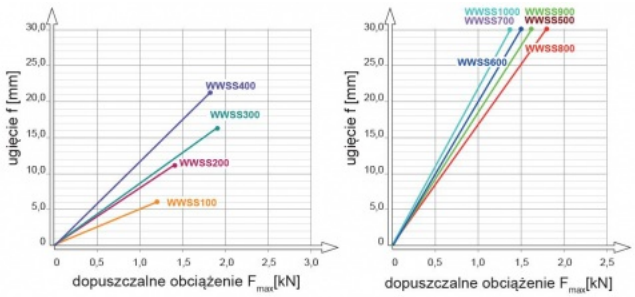

Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

Symbol wysięgnika			WWSS100	WWSS200	WWSS300	WWSS400	WWSS500	WWSS600
Typ kotwy	PSRM8x75	Obciążenie maksymalne F_{max} [kN]	1,20	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50
	PSRM8x105		1,20	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50
	PSRM8x150		1,20	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50
	STRM8/12x60		1,20	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10
	STRM8/12x80		1,20	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10
	STRM8/12x100		1,20	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10
	STRM8/12x120		1,20	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10
	STSM8/12x100		1,20	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50
	STSM8/12x150		1,20	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50
	STSM8/12x180		1,20	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25