
Profil LED natynkowy niski



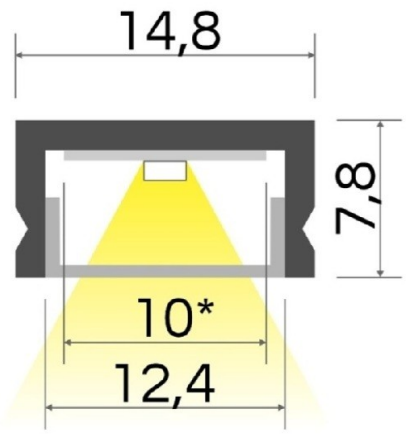

Cechy

- Wykonane z aluminium
- Różne kolory profilu
- Klosze wykonane z odpornego poliwęglanu

Korzyści

- Zaprojektowane do oświetlenia typu LED
- Szeroki zakres zastosowań
- Do wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym

* maksymalna szerokość taśmy LED

Indeks	Kolor profilu	Rodzaj klosza	Długość	ilość w opakowaniu zbiorczym	waga opakowania zbiorczego
746698	Aluminium surowe	Mleczny	1000mm	8 szt.	840g
746469	Aluminium surowe	Przeźroczysty	1000mm	8 szt.	840g
746469	Aluminium surowe	Mleczny	2030mm	8 szt.	1660g
746551	Aluminium surowe	Przeźroczysty	2030mm	8 szt.	1660g
746827	Aluminium surowe	-	2030mm	8 szt.	1300g
746711	Czarny anoda	Mleczny	2030mm	8 szt.	840g
746896	Anoda srebna	Przeźroczysty	1000mm	8 szt.	840g
746902	Biały lakierowany	Przeźroczysty	1000mm	8 szt.	840g
746742	Biały lakierowany	Mleczny	1000mm	8 szt.	840g
746476	Biały lakierowany	Mleczny	2030mm	8 szt.	1660g
746797	Biały lakierowany	Przeźroczysty	2030,mm	8 szt.	1660g
746483	Czarny anoda	Mleczny	2030mm	8 szt.	1660g
746612	Srebna anoda	Mleczny	1000mm	8 szt.	840g
746452	Srebna anoda	Mleczny	2030mm	8 szt.	1660g

Indeks	Opis	Materiał	ilość w opakowaniu zbiorczym	waga opakowania zbiorczego
746643	zaślepka do profilu natynkowego, kolor biały, bez otworu	PC	20 szt.	7g
746681	zaślepka do profilu natynkowego, kolor czarny, bez otworu	PC	20 szt.	7g
746605	zaślepka do profilu natynkowego, kolor szary (srebna anoda, aluminium surowe), bez otworu	PC	20 szt.	7g

znajdź więcej na: www.rgbtechnik.pl

RoHS