EFI-P4 A 40/0.1



Specyfikacje

Numer katalogowy	002061522
Opis	EFI-P4 A 40/0.1
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	A
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	415
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	3+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm2)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.1
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA)	10
0	

Strona produktu online

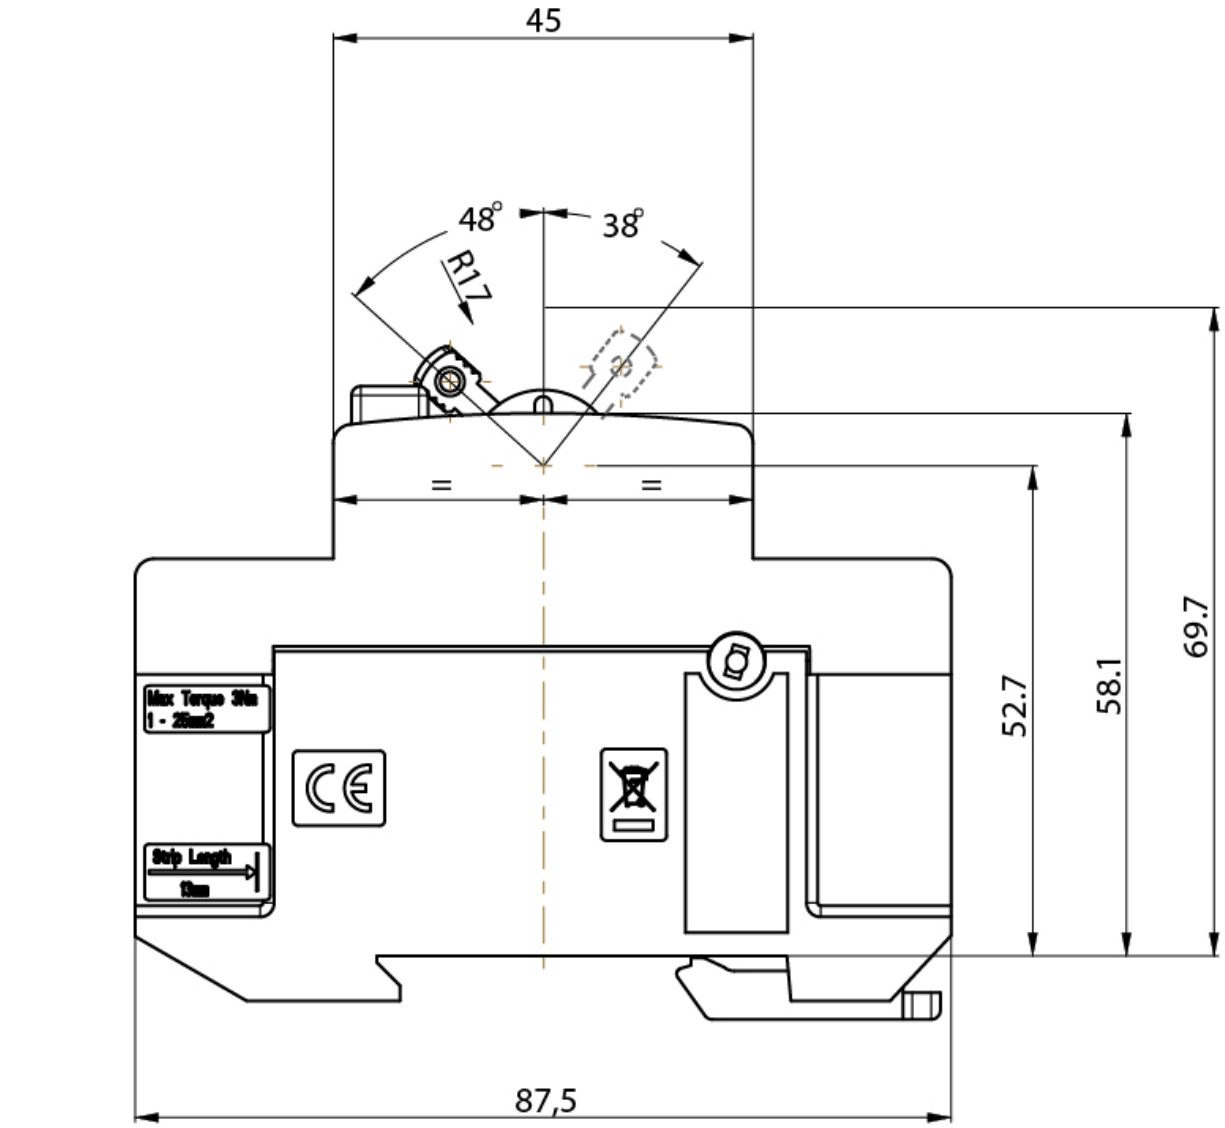
Inna dokumentacja

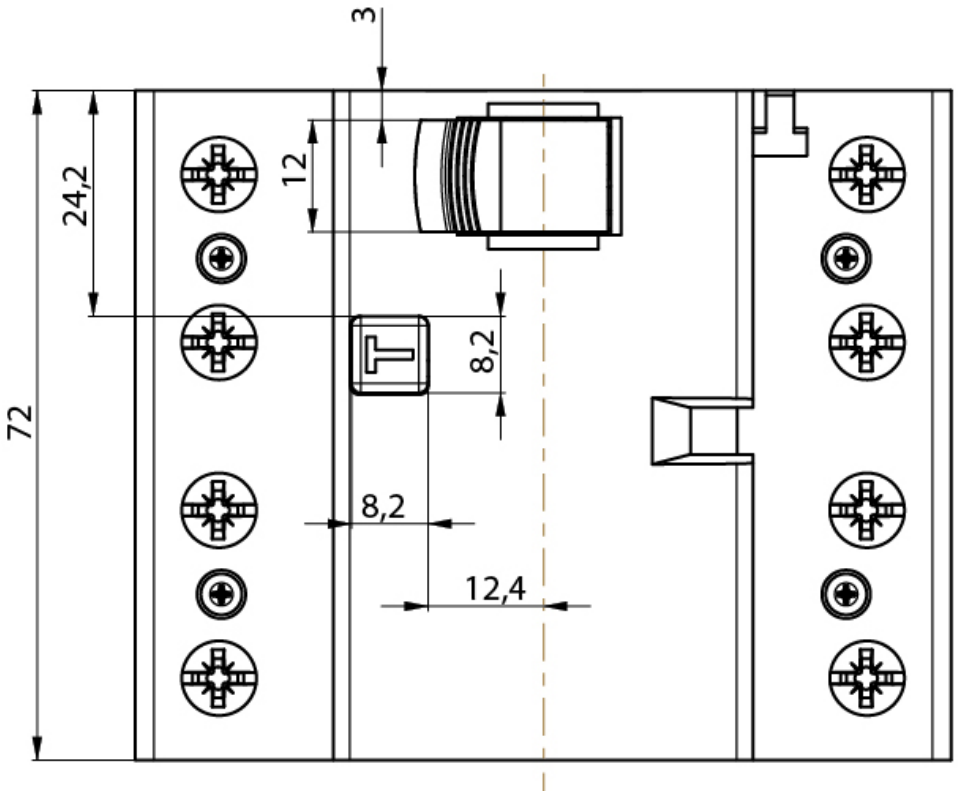
Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Zakres częstotliwości	50/60
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	3+N
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400/415V
Prąd znamionowy	40A
Znamionowy prąd różnicowy	0,1mA
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	
Przetwornik sygnału	
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	68mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm^2

Rysunek wymiarowy


45
48°
38°
R17
35
52.7
58.1
69.7
87,5


3
12
24,2
72
8,2
8,2
12,4

Schemat połączeń

