F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



SONDA-AZ

Sonda automatu zmierzchowego

Index: SONDA-AZ

Zewnętrzna, hermetyczna sonda automatu zmierzchowego

Sonda jasności stosowana w kompletach AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112.

Dostępna również osobno.


5 908312 591986

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Budowa

Mały, łatwy w montażu **czujnik jasności** standardowo wyposażony w 1-metrowy przewód 2×0,5 mm2 z możliwością przedłużenia (połączenie przewodów wykonać w puszce hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wpływów atmosferycznych).

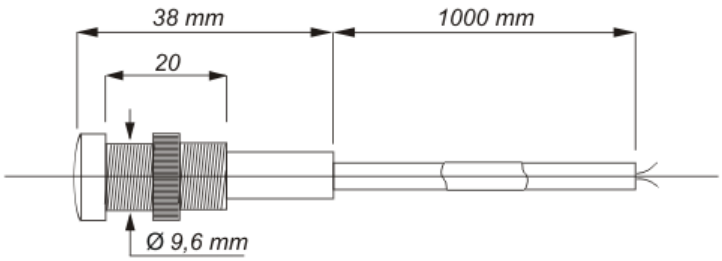

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie

System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Ze złączem magistrali	Nie
Liczba kanałów	1
Nastawa	2-1000 lx
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Rodzaj czujnika	Czujnik światła / kabel niezależny
Stopień ochrony (IP)	IP65

Instrukcja | Deklaracja CE | Certyfikat

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl