PHILIPS

Lighting

Oprawa Ledinaire

BN021C LED15S/840 L900

840 barwa biała neutralna

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów.Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnęk. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	VWB [bardzo szeroki rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	168°
Złącze elektryczne	Złączka 2-biegunowa
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata

Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	10
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN	27

Dane techniczne oświetlenia	
Saturated Red	<50

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	11 A

Oprawa Ledinaire

Czas rozruchu	0,001 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	886 mm
Całkowita szerokość	28,4 mm
Całkowita wysokość	35,7 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	36 x 28 x 886 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na udary mech.	IK02 [IK02]
Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju	-

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	1600 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	106,7 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromatyczność	0.38, 0.38, SDCM≤5
Moc znamionowa	15 W
Toleracja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L65

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951452788199
Nazwa produktu na zamówieniu	BN021C LED15S/840 L900
EAN/UPC - Produkt	8719514527881
Kod zamówienia	52788199
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40
Material Nr. (12NC)	911401842182
Net Weight (Piece)	0,205 kg



Rysunki techniczne

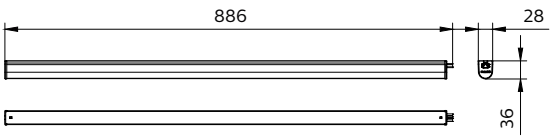

BN021C LED15S/840 L900

Oprawa Ledinaire

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Kwiecień 7 - Dane wkrótce ulegną zmianie