ETIMAT 6 1p C2



Specyfikacje

Numer katalogowy	002141508
Opis	ETIMAT 6 1p C2
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Funkcja	MCB
Prąd zwarciowy (kA)	6
Charakterystyka wyzwalania	C
Prąd znamionowy (A)	2
Napięcie znamionowe (V)	230/400
Ilość biegunów	1
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	6
Pojemność zacisku (mm2)	1-25
0	

Strona produktu online


Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000042
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	2A
Napięcie znamionowe	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	6kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	6kA
Rodzaj napięcia	Inne
Zakres częstotliwości	50…60Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Głębokość wbudowania	68mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25…55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1…25mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1…25mm²


Charakterystyka prądu ograniczonego

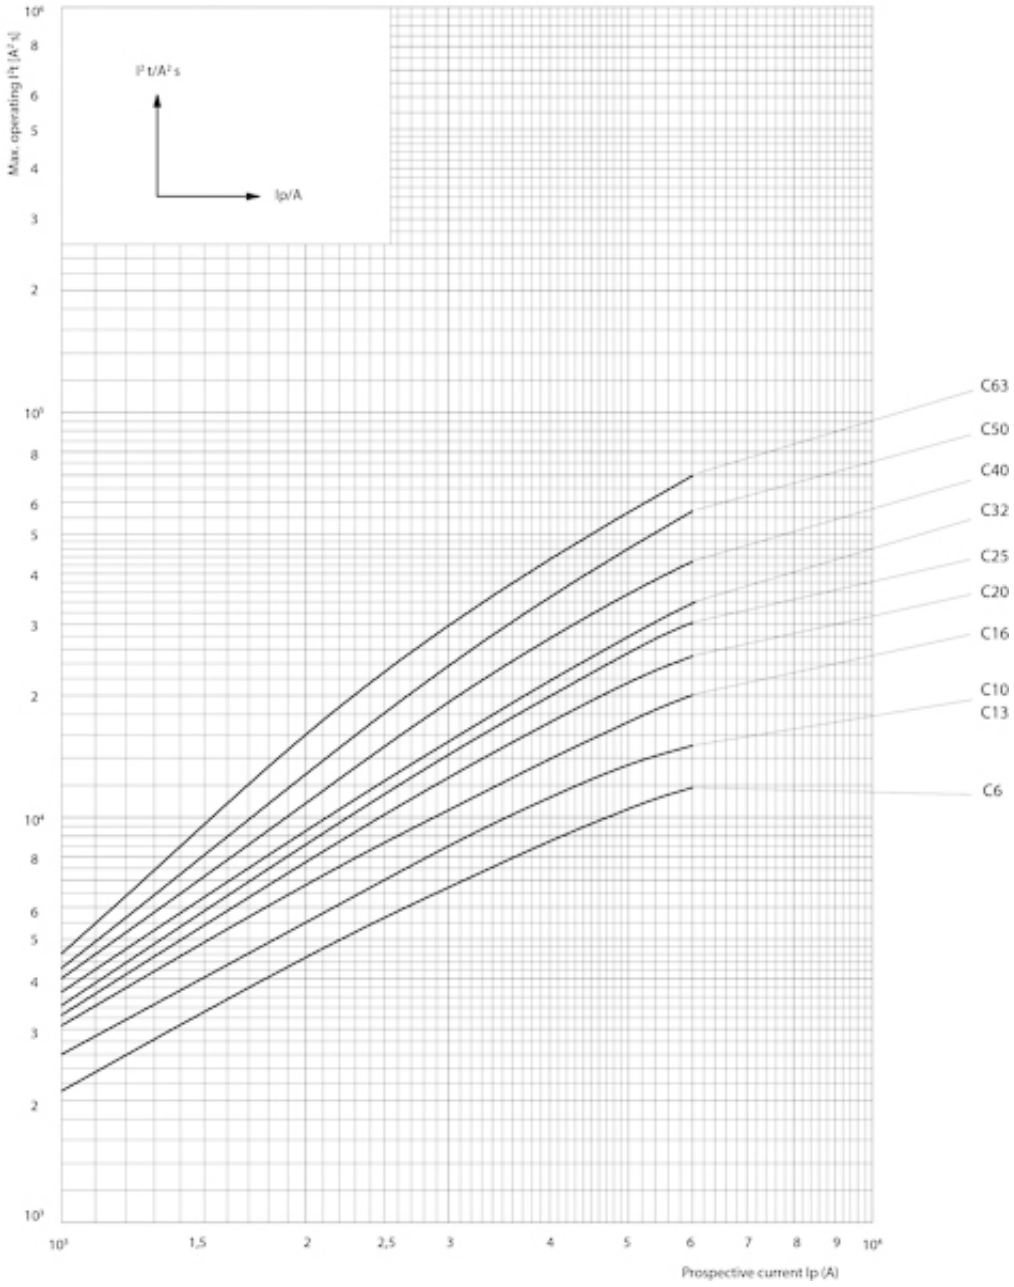

Charakterystyka

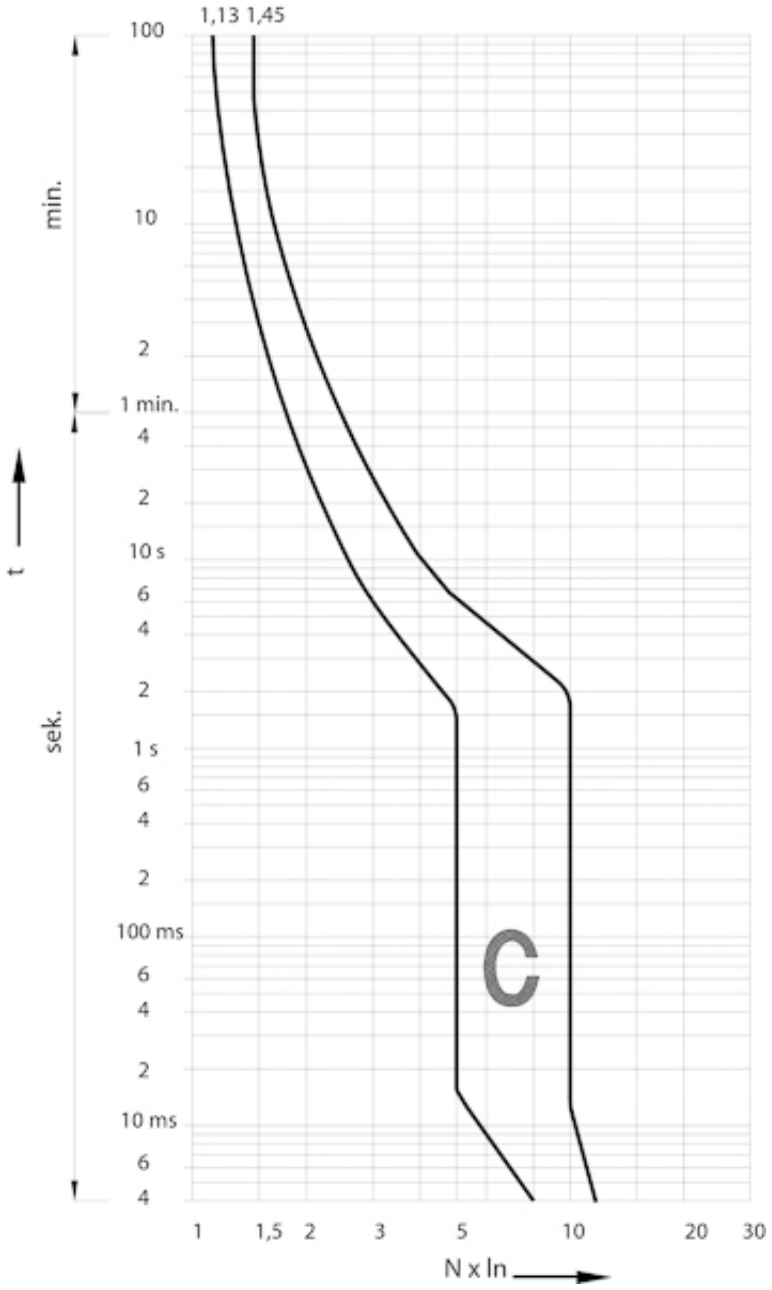

Rysunek wymiarowy

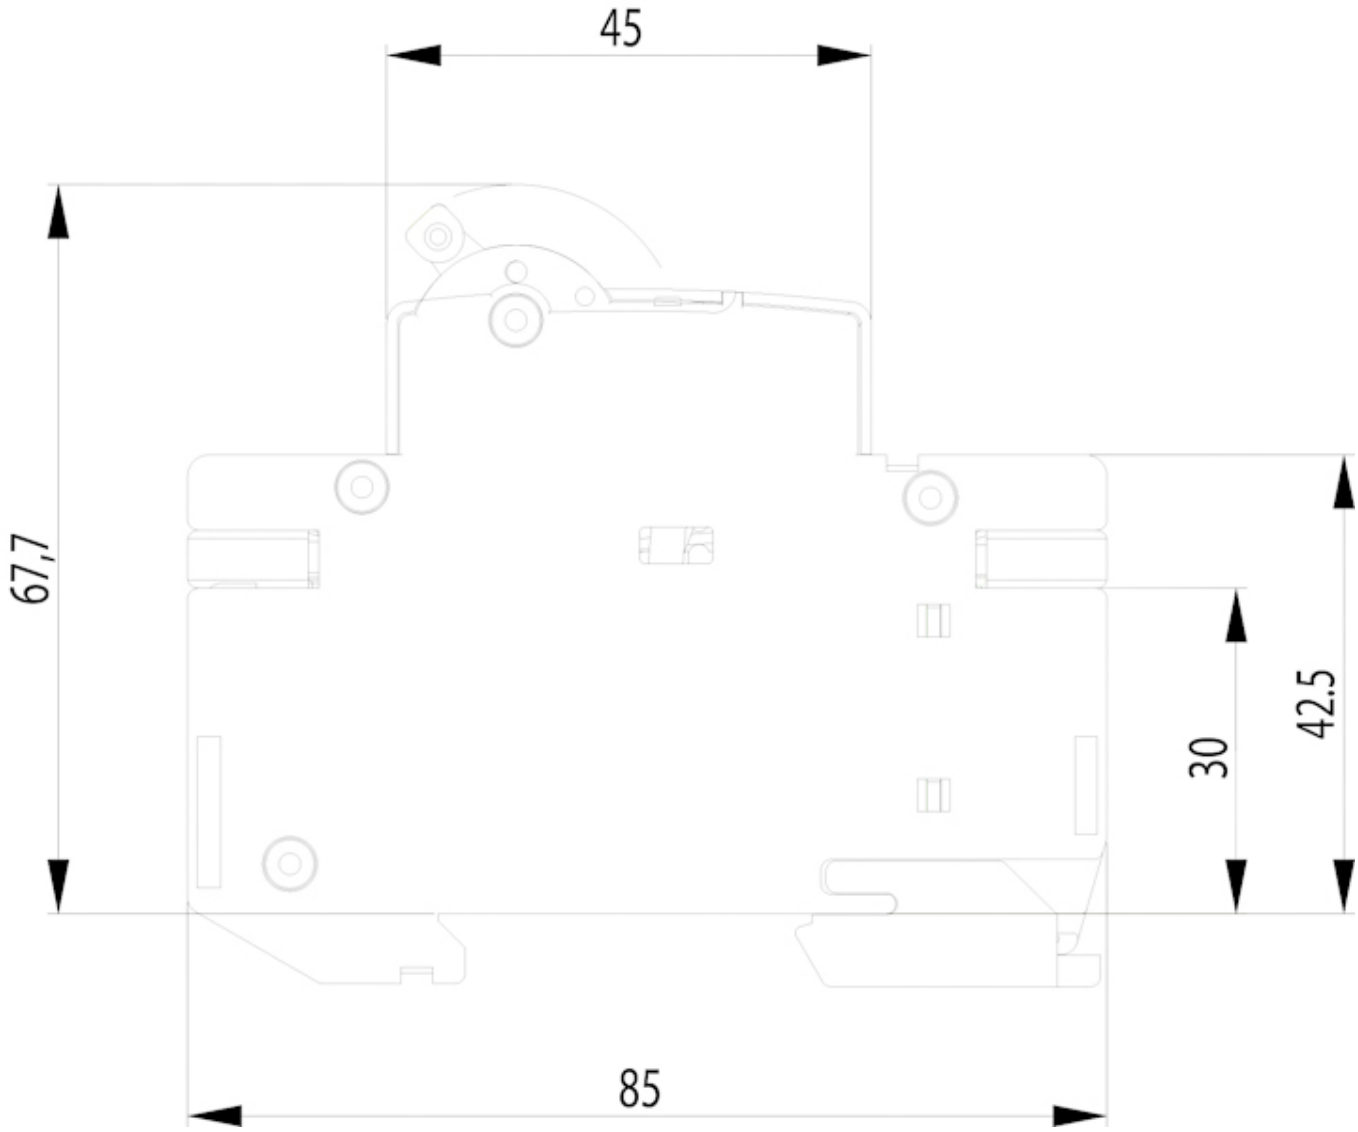


Symbol/Połączenie


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

