


# LEDtube Ecofit T8

## Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych świetlówek LED Ecofit. Świetlówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych — rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Trzonek** | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Zgodność z normą UE RoHS** | Tak |
| **Trwałość nominalna (Nom)** | 20000 h |
| **Cykl załączania** | 50000 |
| **Wartość referencyjna pomiaru strumienia** | Sphere |
| **Warstwa** | Ecofit |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kod barwy** | 840 [ Tb 4000K (841)] |
| **Kąt rozsyłu światła (Nom)** | 240 ° |
| **Strumień świetlny (Nom)** | 800 lm |
| **Oznaczenie koloru** | chłodnobiała (CW) |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 4000 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 100,00 lm/W |
| **Jednorodność barw** | <6 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 80 |
| **LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)** | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 8 W |
| **Lamp Current (Nom)** | 70 mA |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0,5 s |
| **Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)** | 0.5 s |
| **Współczynnik mocy (Nom)** | 0.5 |
| **Napięcie (Nom)** | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia (Max)** | 45 °C |
| **Temperatura otoczenia (Min)** | -20 °C |
| **Temperatura przechowywania (zakres)** | Od -40°C do 65°C |
| **Temperatura przechowywania (Max)** | 65 °C |
| **Temperatura przechowywania (Min)** | -40 °C |
| **Maksymalna temperatura obudowy (Nom)** | 55 °C |

| Sterowanie i Ściemnianie | |
|---|---|
| **Ściemnialna** | brak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Wykończenie żarówki** | Matowy |
| **Materiał żarówki** | szyba |
| **Długość produktu** | 600 mm |

# LEDtube Ecofit T8

| | |
|---|---|
| **Kształt bańki** | Rurka, dwutrzonkowa |

### Zatwierdzenie i Aplikacja


| | |
|---|---|
| **Klasa energooszczędności** | F |
| **Energooszczędny produkt** | tak |
| **Znaki zatwierdzenia** | RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 8 kWh |
| **Numer rejestracji EPREL** | 726135 |

### Dane produktu

| | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871951440367300 |

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8719514403673 |
| **Kod zamówienia** | 40367300 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 20 |
| **Material Nr. (12NC)** | 929003130302 |
| **Net Weight (Piece)** | 0,120 kg |


## Rysunki techniczne

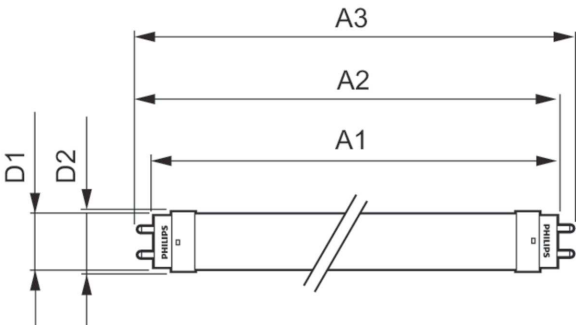



Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |

## Dane fotometryczne

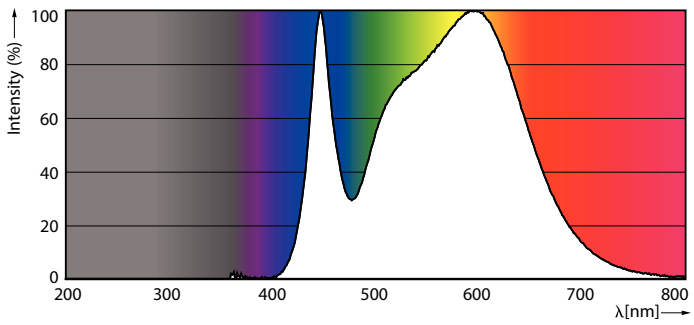



LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm 840-POC




LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm-LDD


# LEDtube Ecofit T8

## Dane fotometryczne




**LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm 840-GUL**


## Okres eksploatacji

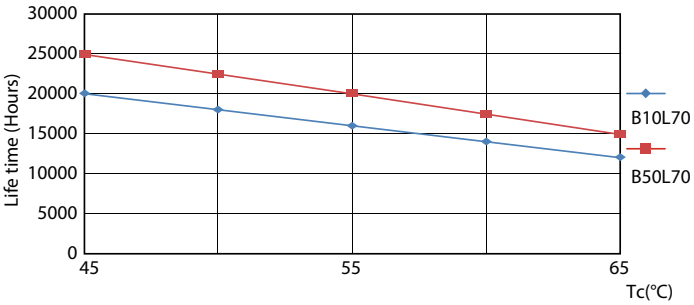



**LEDtube ECO SLR 8W 20K LifetimeVsTc-LED**

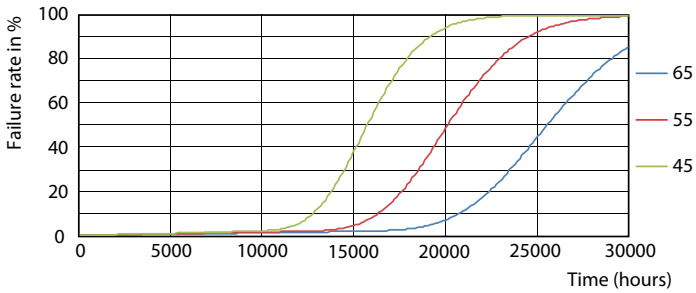


**LEDtube ECO SLR 8W 20K FailureRate-LED**

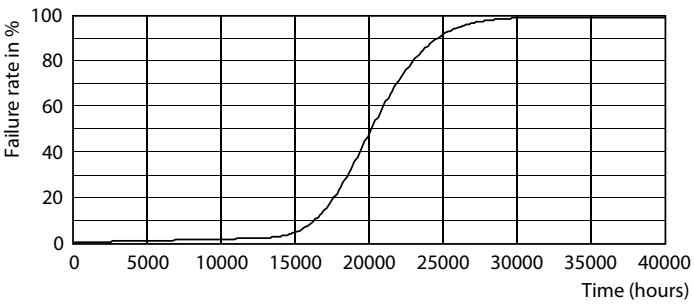



**Life Expectancy Diagram**

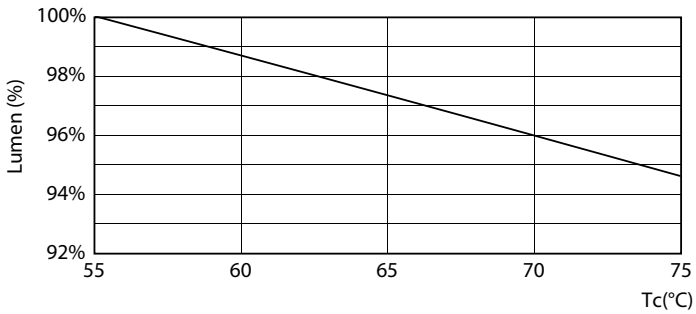


**LEDtube ECO SLR 8W 20K LumenVsTc-LMP**

# LEDtube Ecofit T8

## Okres eksploatacji

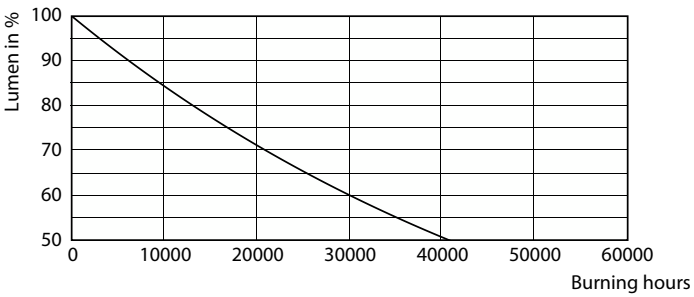


**Lumen Maintenance Diagram**

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.