
KZS-2M AC B10/0.03

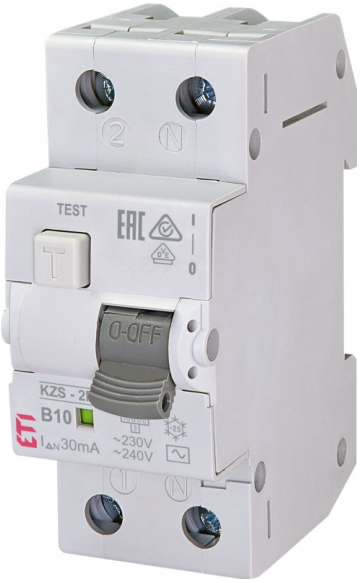

Specyfikacje

Numer katalogowy	002173102
Opis	KZS-2M AC B10/0.03
Nazwa klasy	Wył. różnicowy z zabezp. nadpr
Prąd zwarciowy (kA)	10
Charakterystyka wyzwalania	B
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	AC
Napięcie znamionowe (V)	240
Ilość biegunów	1+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60 Hz
Normy	IEC/EN 61009
Pojemność zacisku (mm2)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
0	

Strona produktu online


Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000905
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Prąd znamionowy	10A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Czułość	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	10kA
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka wyzwalania	B
Jednocześnie rozłączany biegun N	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	69mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1…25mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1…25mm²

Rysunek wymiarowy

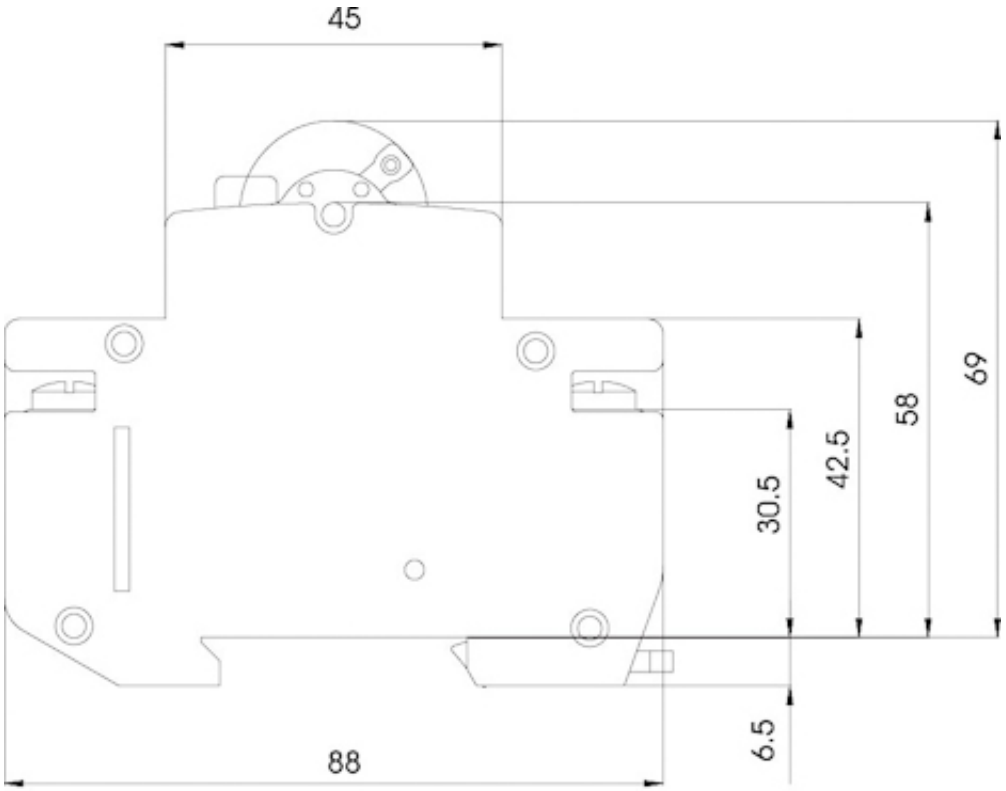

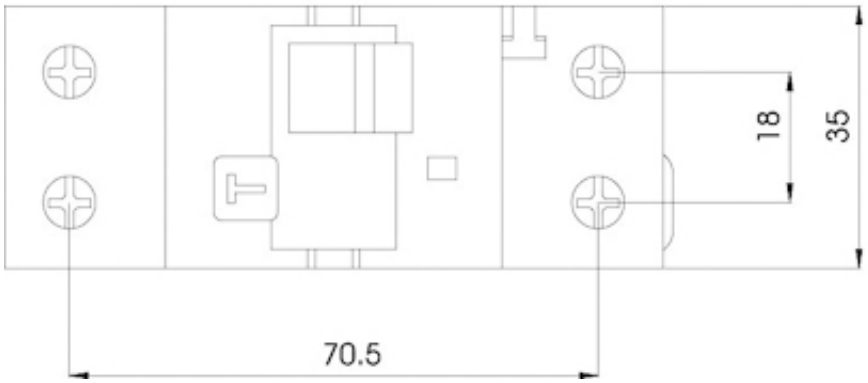

Symbol/Połączenie

