# KZS-2M AC C16/0.03




## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 002173124 |
| Opis | KZS-2M AC C16/0.03 |
| Nazwa klasy | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr |
| Prąd zwarciowy (kA) | 10 |
| Charakterystyka wyzwalania | C |
| Prąd znamionowy (A) | 16 |
| Typ | AC |
| Napięcie znamionowe (V) | 240 |
| Ilość biegunów | 1+N |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 Hz |
| Normy | IEC/EN 61009 |
| Pojemność zacisku (mm2) | 1-25 |
| Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A) | 0.03 |
| Czas wyzwolenia | Bezzwłoczny |
| 0 | |

Strona produktu online


## Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja | EC000905 |
| Nazwa klasy | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym |
| Liczba biegunów (całkowita) | 2 |
| Liczba biegunów chronionych | 1 |
| Napięcie znamionowe | 230V |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500V |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Znamionowy prąd różnicowy | 0.03A |
| Czułość | AC |
| Klasa ograniczenia energii | 3 |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 | 10kA |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Charakterystyka wyzwalania | C |
| Jednocześnie rozłączany biegun N | 1 |
| Akcesoria do złączy przemysłowych | 2 |
| Głębokość wbudowania | 69mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1…25mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1…25mm² |

# Rysunek wymiarowy

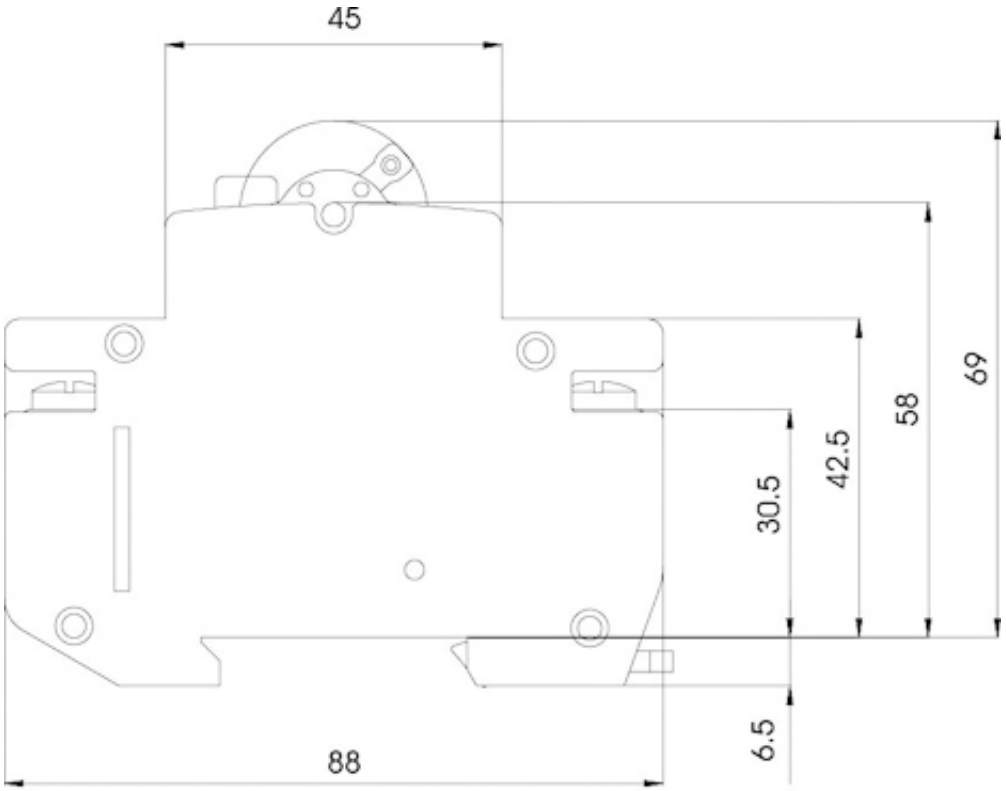
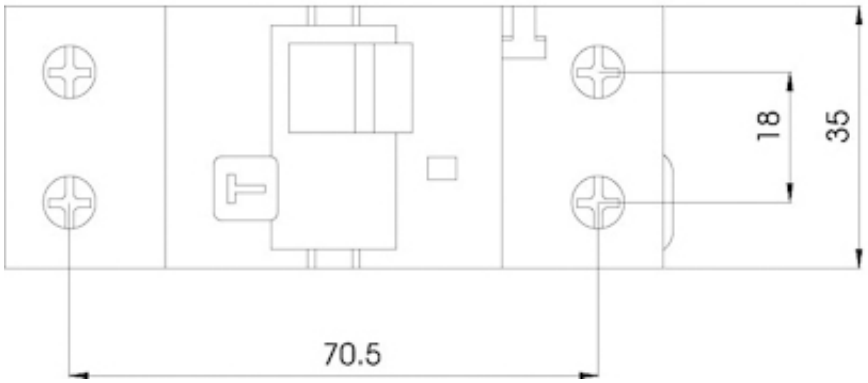
# Symbol/Połączenie

