DIII gG 40A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002313405
Opis	DIII gG 40A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	D
Wielkość	DIII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E33
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	4,3
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIII
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czarny
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

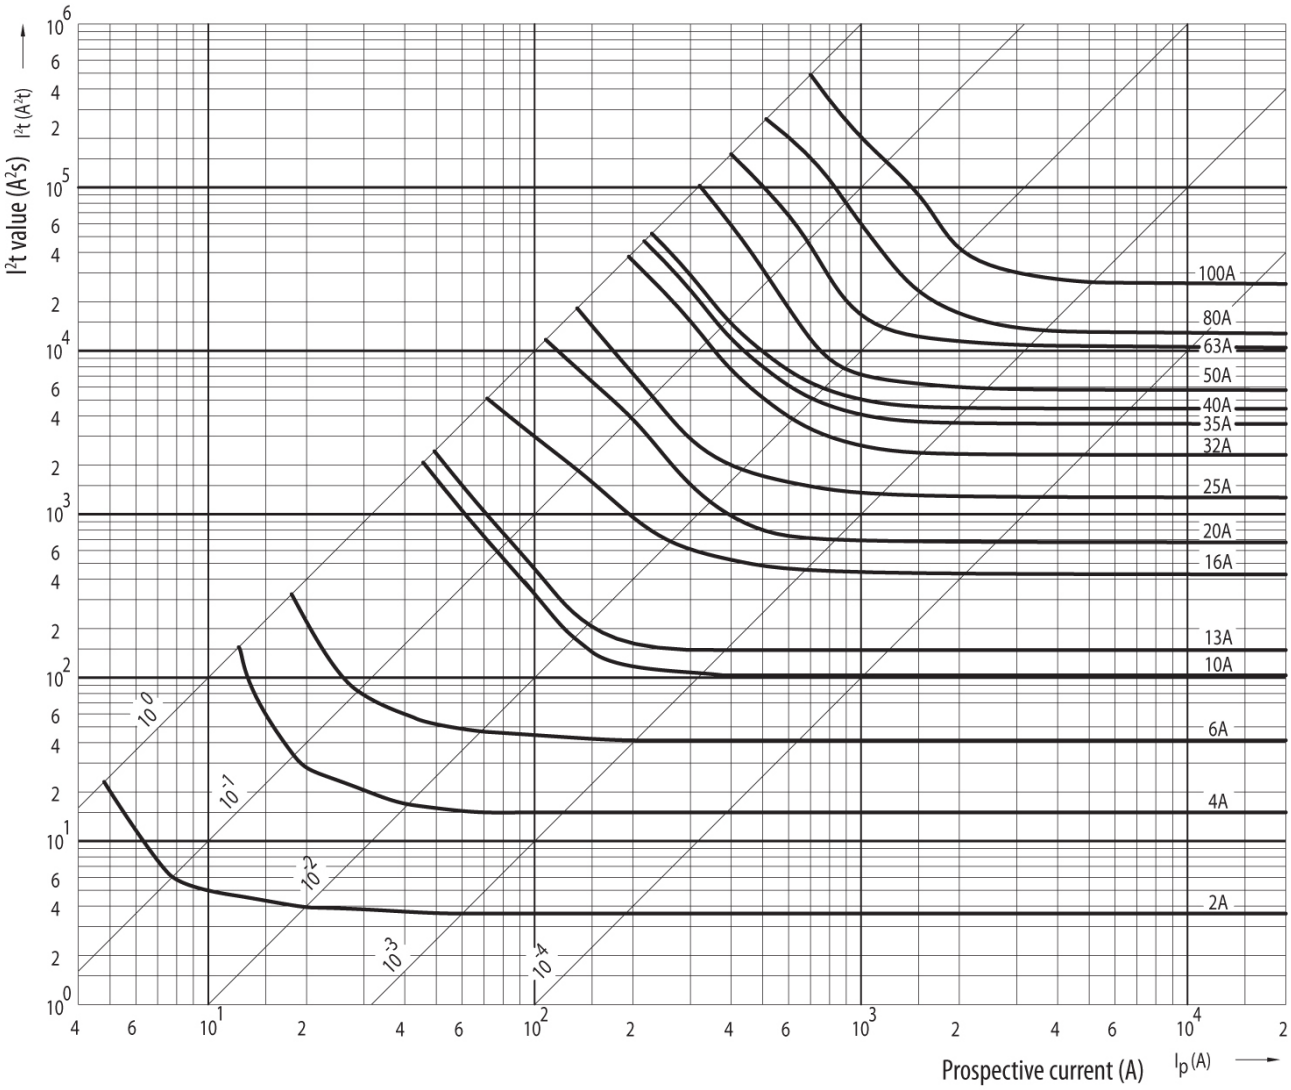

Rysunek wymiarowy

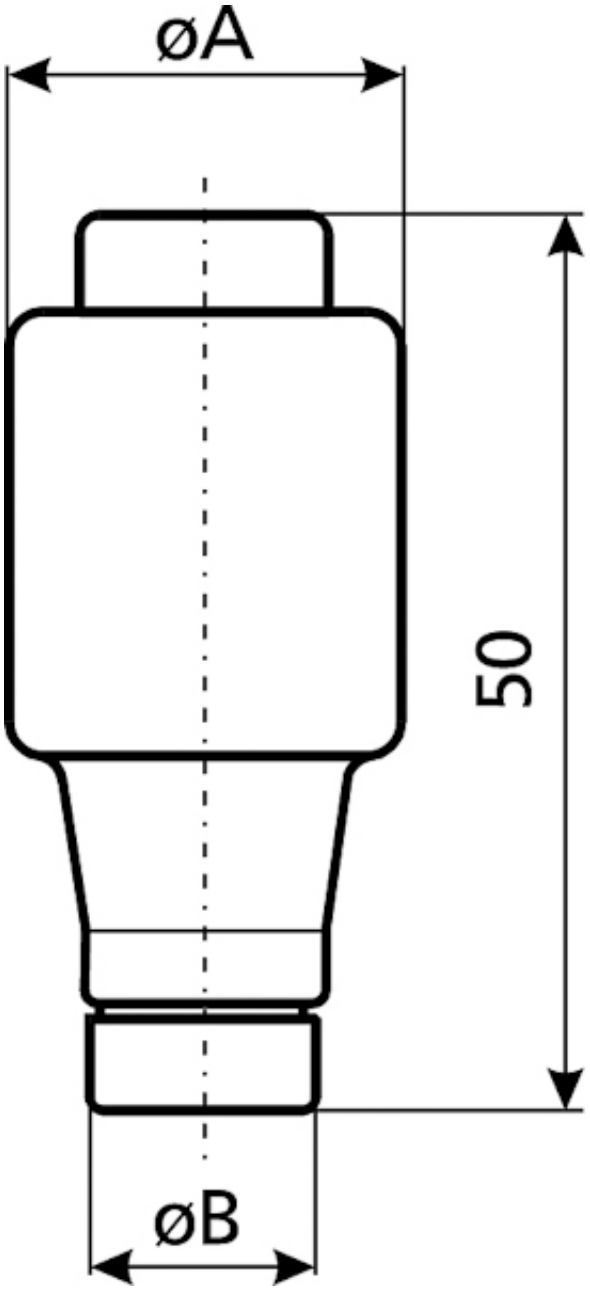

[A]	ØA	ØB
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Charakterystyka czasowo-prądowa

