CH10x38 gG 20A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002620011
Opis	CH10x38 gG 20A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Wymiary	10X38
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	2,8
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	10x38 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	20A
Zdolność łączeniowa	100kA


Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

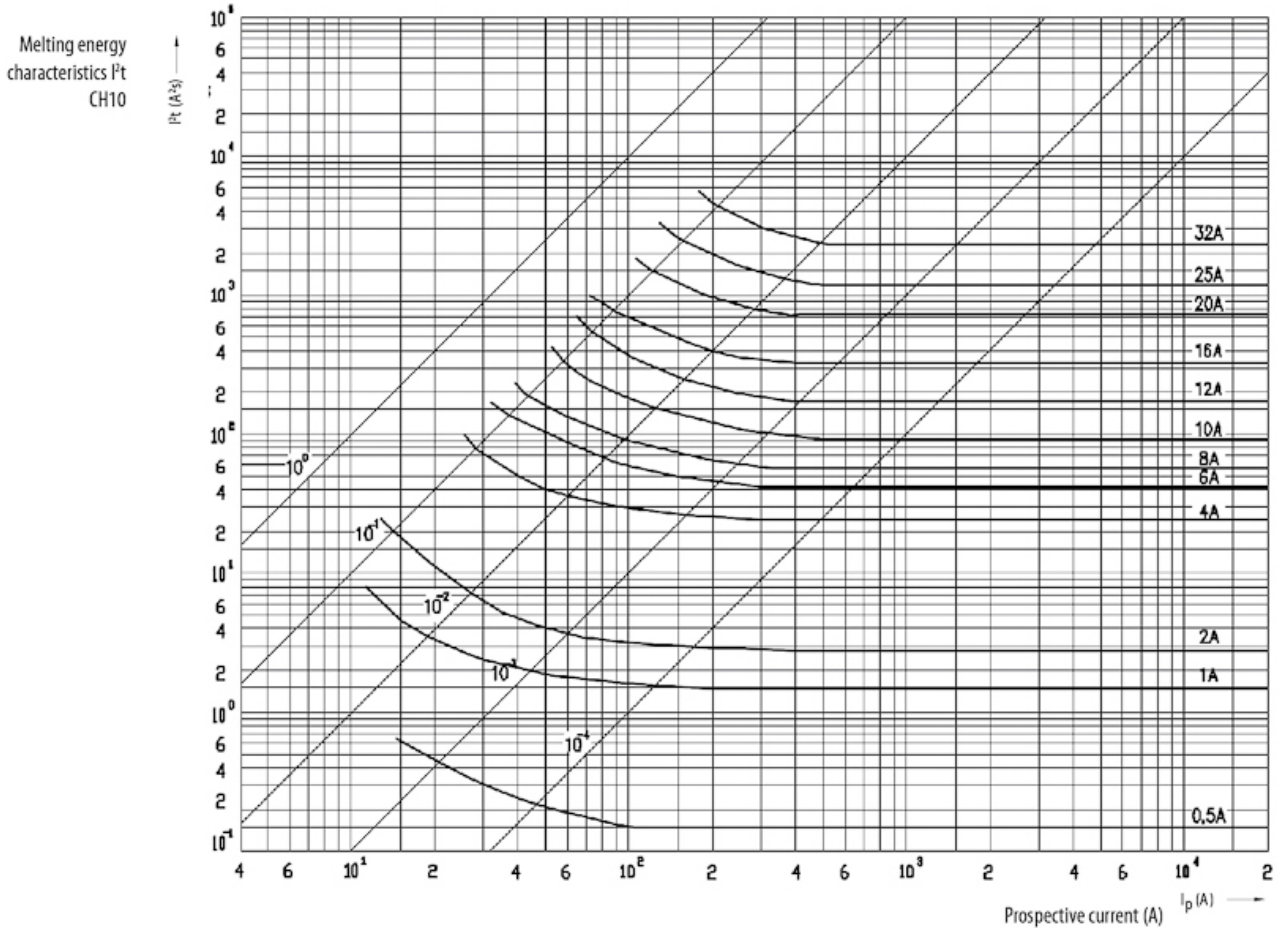


Charakterystyka

Time current characteristics I/t, gG CH10

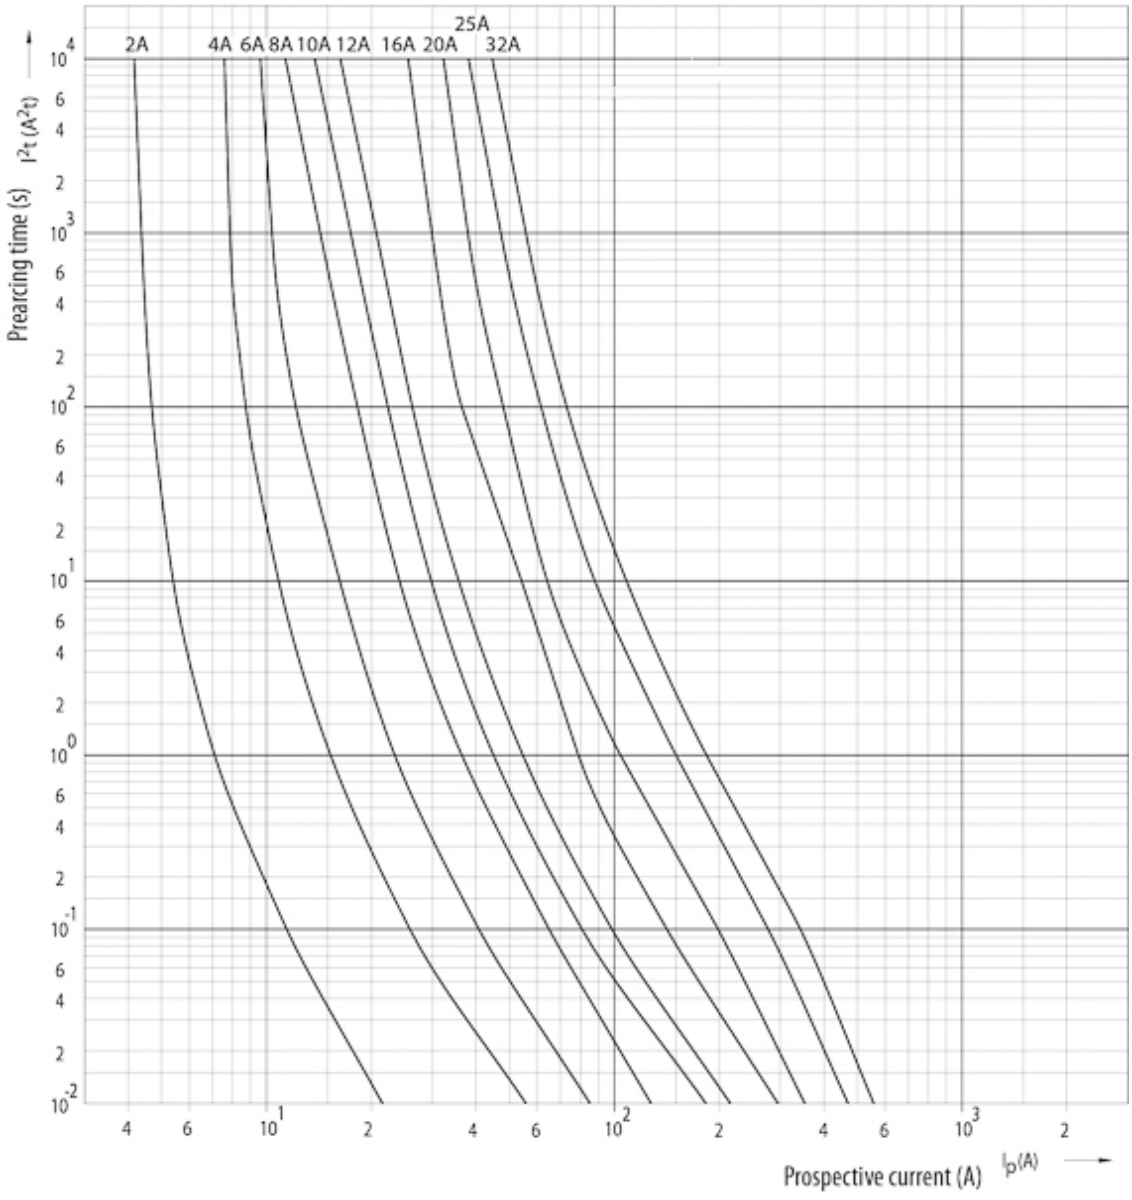

Rysunek wymiarowy

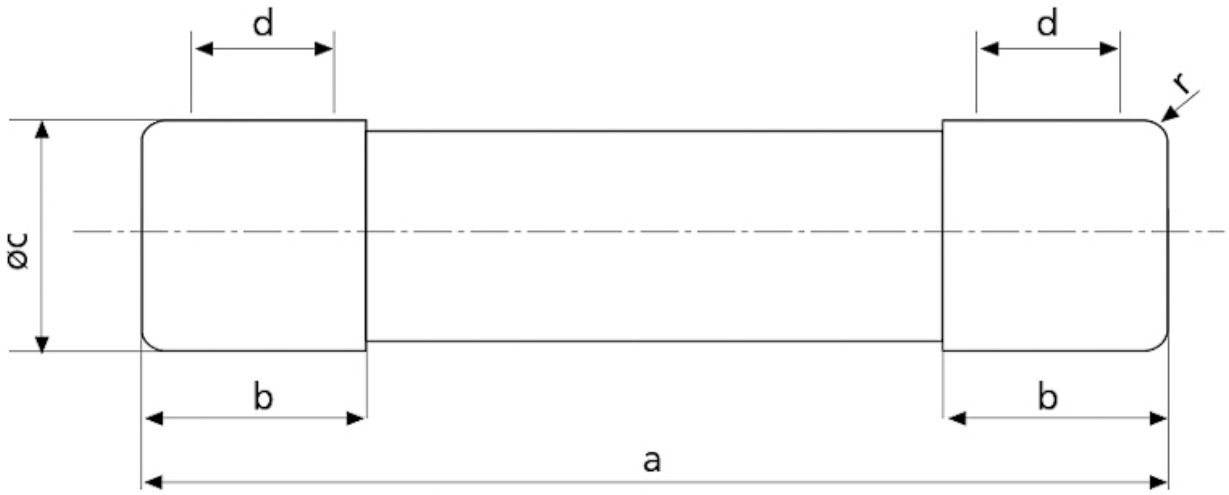

	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics CH10

