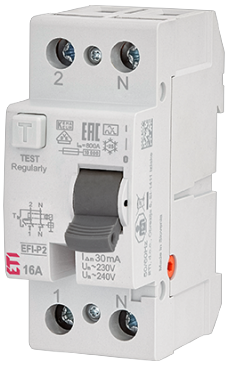
EFI6-P2 A 25/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002061261
Opis	EFI6-P2 A 25/0.03
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	A
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	240
Głębokość (mm)	70
Ilość biegunów	1+N
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC 61008-1
Pojemność zacisku (mm2)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0,03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA)	6
0	

Strona produktu online

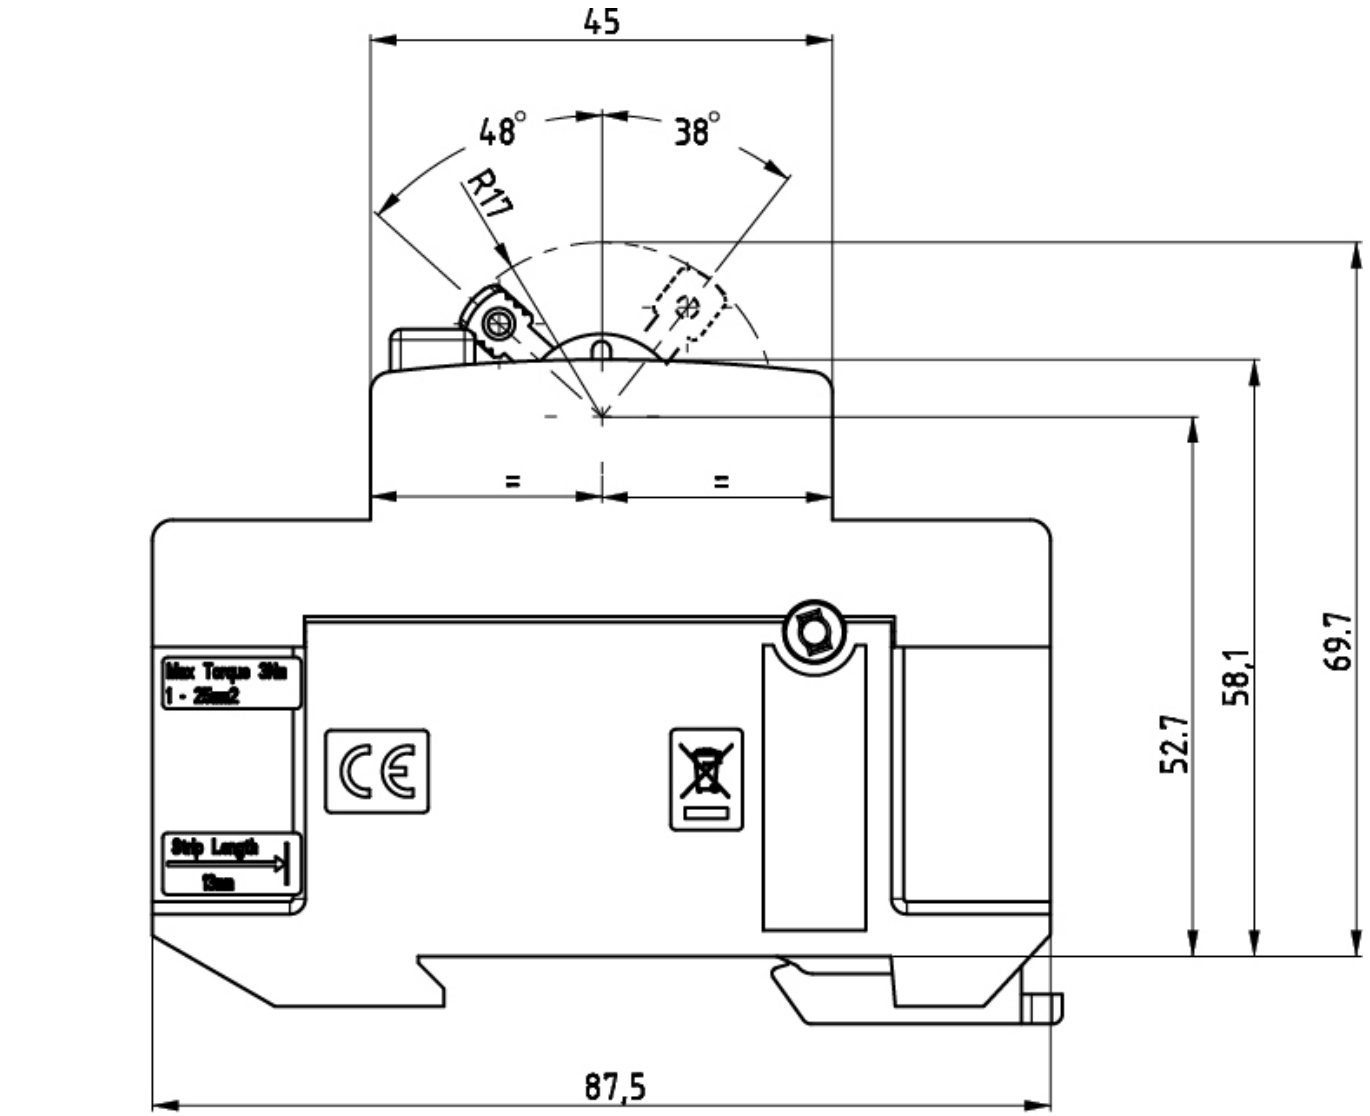
Inna dokumentacja

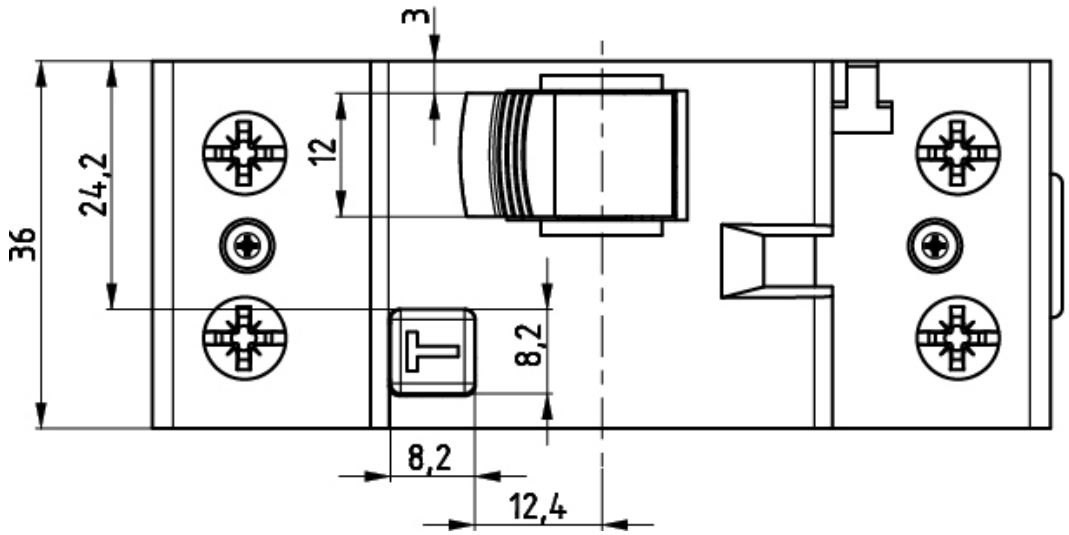
Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1+N
Zakres częstotliwości	50/60
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	240V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	30mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	
Przetwornik sygnału	
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	6kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Z blokadą	
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	70mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-30…40°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1…25mm²

Rysunek wymiarowy


45
48°
38°
R17
Max Torque 3Nm
1 - 2.5mm2
Strip Length
10mm
52.7
58,1
69.7
87,5


3
12
24,2
36
8,2
8,2
12,4

Schemat połączeń

