KKJ Kolanko 90° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku

prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

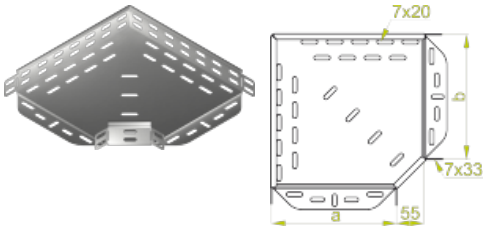
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKJ50H60	50	0,22	162724	20
KKJ100H60	100	0,41	166210	20
KKJ150H60	150	0,58	166215	10
KKJ200H60	200	0,79	166220	10
KKJ300H60	300	1,30	166230	10
KKJ400H60	400	2,20	166240	10
KKJ500H60	500	2,94	166250	10
KKJ600H60	600	3,92	166260	10

Produkty powiązane:


KGJ Korytko


KPJ Korytko


KCJ/KCOJ Korytko


KOJN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBJ Korytko


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°



KKMPJ Kolanko 45°



TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°



LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego


ELBJ Element łuku przegubowego



OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome



OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe



KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe



KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny


TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny


TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

RKLBJ Redukcja lewa

RKPJ Redukcja prawa

RKPBJ Redukcja prawa

RKSJ Redukcja symetryczna

RKSBJ Redukcja symetryczna

LRJH60 Łącznik rozgałęźny

LRBJH60 Łącznik rozgałęźny

TKDJ Trójnik dostawny

LRPJH60 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS

© 2015 BAKS