# D02 gG 32A/400V




## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 002212006 |
| Opis | D02 gG 32A/400V |
| Nazwa klasy | Wkładka topikowa |
| Prąd znamionowy (A) | 32 |
| Typ | D0 |
| Wielkość | D02 |
| Charakterystyka | gG |
| Napięcie znamionowe AC (V) | 400 |
| Napięcie znamionowe DC (V) | 250 |
| Wymiary | E18 |
| Wskaźnik | Górny wskaźnik zadziałania |
| Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA) | 50 |
| Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA) | 8 |
| Straty mocy Pd (W) | 3,5 |
| Normy | DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 |
| Zastosowanie | Do ochrony przewodów |
| efuse | 1 |

0

Strona produktu online

## Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja | EC001642 |
| Nazwa klasy | Wkładka bezpiecznikowa D0 |
| Rozmiar | D02 |
| Prąd znamionowy | 32A |
| Napięcie znamionowe | 400V |
| Kod koloru | Czarny |
| Charakterystyka | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |

# Charakterystyka

# Charakterystyka prądu ograniczonego

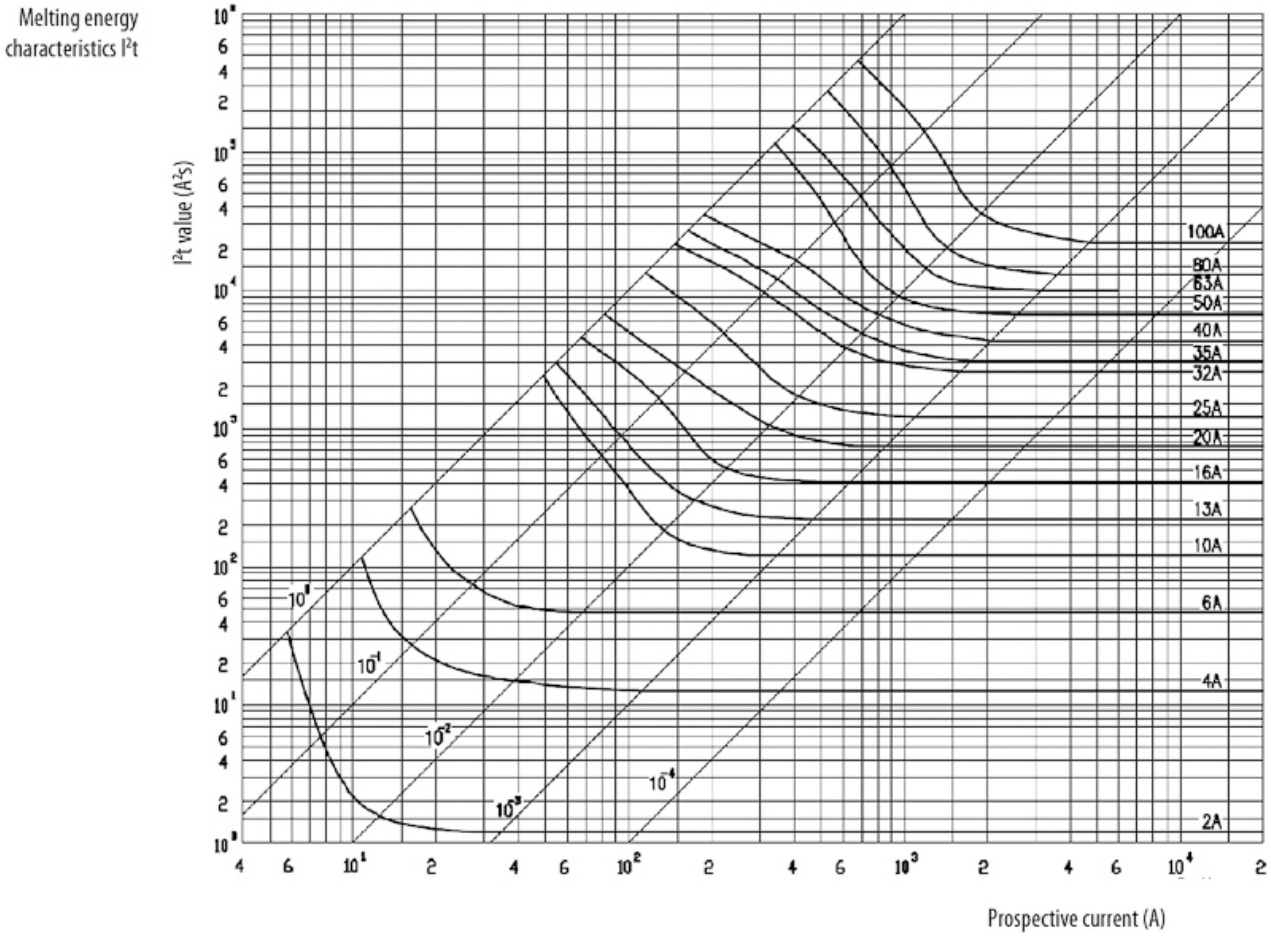

# Charakterystyka

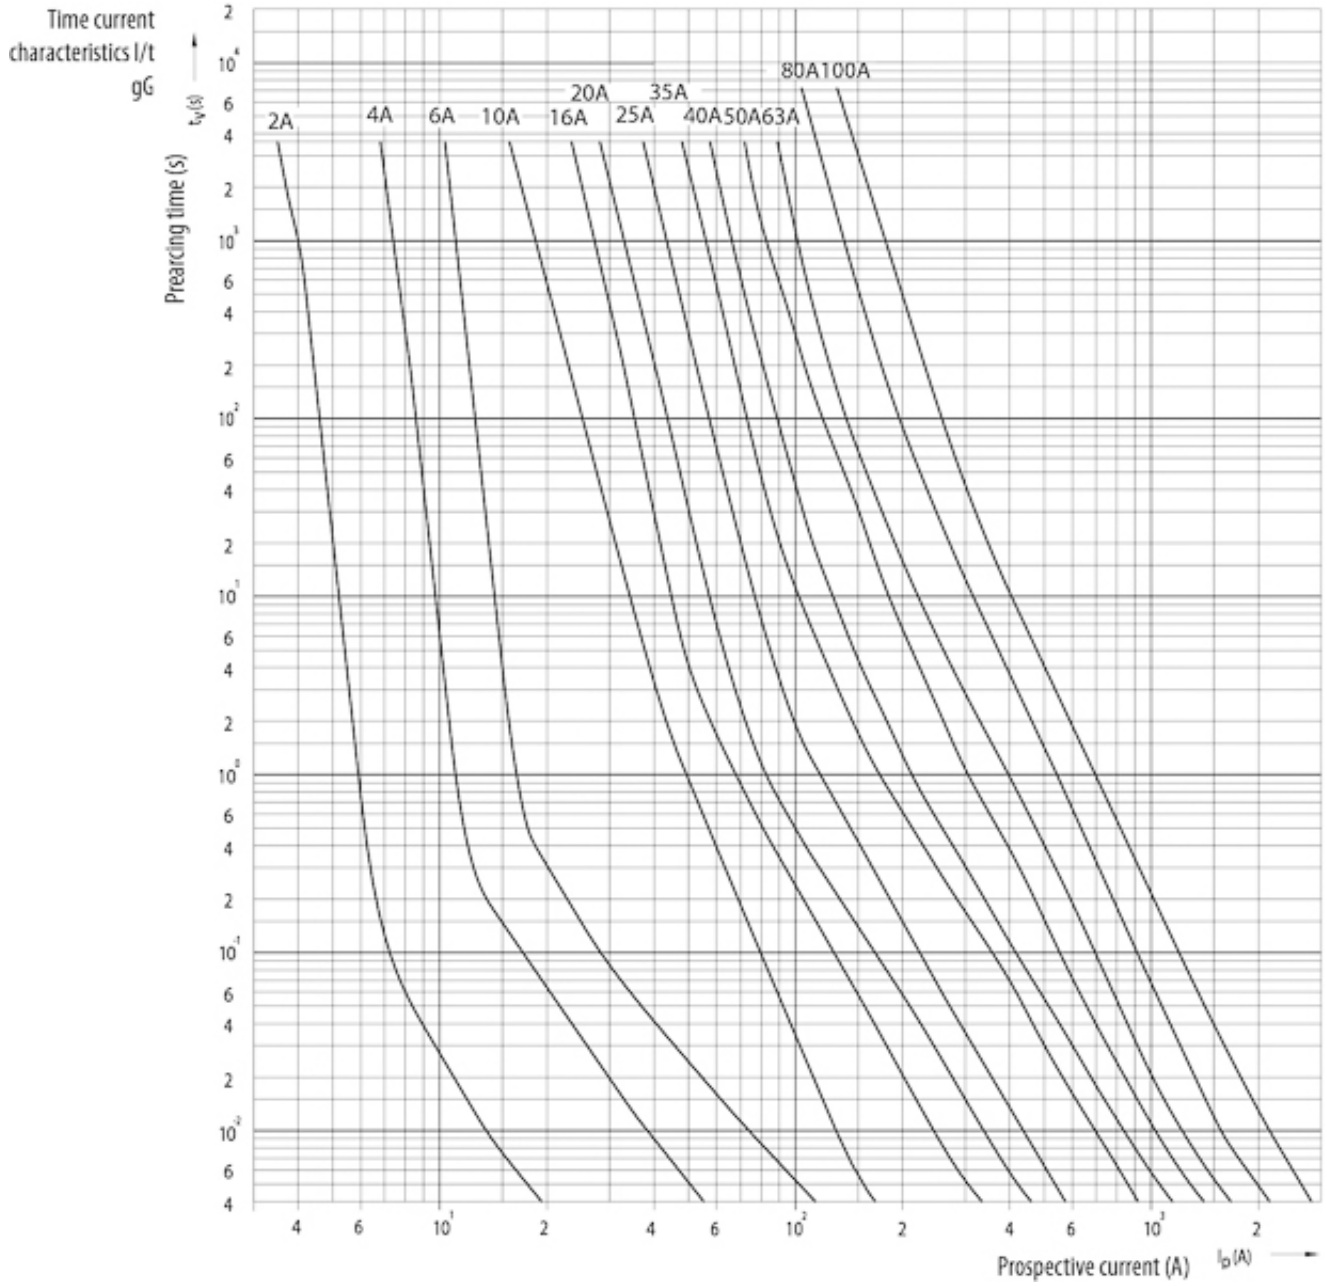

# Rysunek wymiarowy

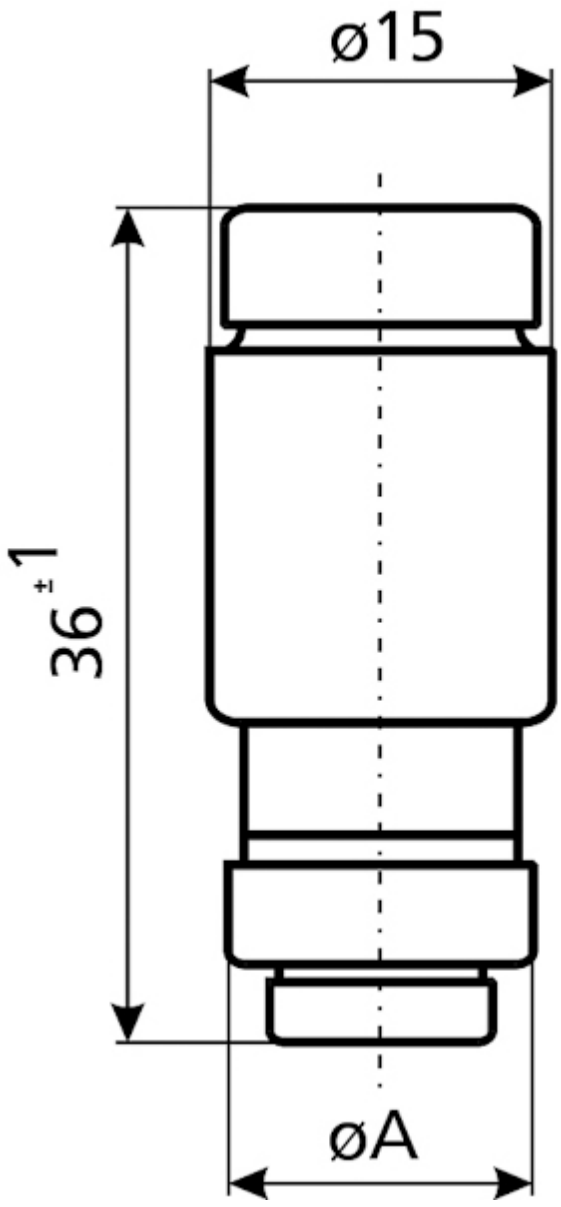


| $I_n$ [A] | ØA |
|---|---|
| 20 | 10,9 |
| 25 | 12,1 |
| 32 | 13,3 |
| 35 | 13,3 |
| 40 | 13,3 |
| 50 | 14,5 |
| 63 | 15,9 |

# Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics

