DUF75E Uchywt dachowy


Informacje



Zastosowanie
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego dachówką karpiówką.

Materiał
Stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:
- długość dopasowana do większości rodzajów dachówek
- podłużny otwór umożliwiający regulację położenia profilu aluminiowego lub stalowego
- wykonanie ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję Do montażu należy użyć 2 wkręty DDW8x100

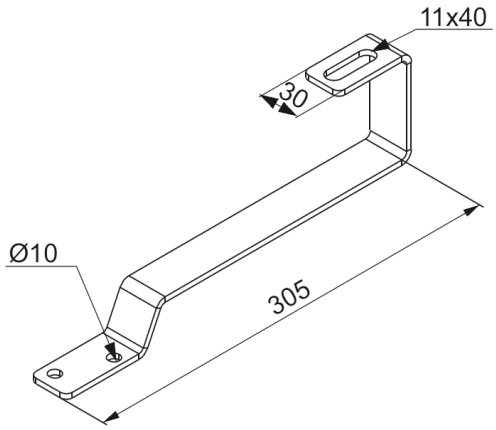

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
DUF75E	897975	0,30	20

Przykłady

Montaż uchwytu DUF75E do krokwi dachowej przy użyciu wkrętów DDW8x100

