LKDSC Łącznik

Nowość


Informacje



Zastosowanie
Łączenie korytek siatkowych KDSD300H50/3.

Materiał
G - ocynk galwaniczny
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– w komplecie UKDSPC i śruba SGKM8x20

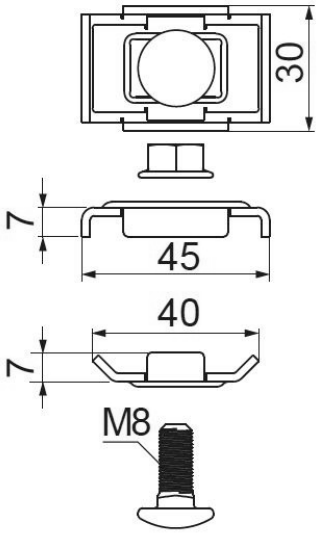

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LKDSC	970171	0,06	10

Przykłady

