SAM8...E Śruba

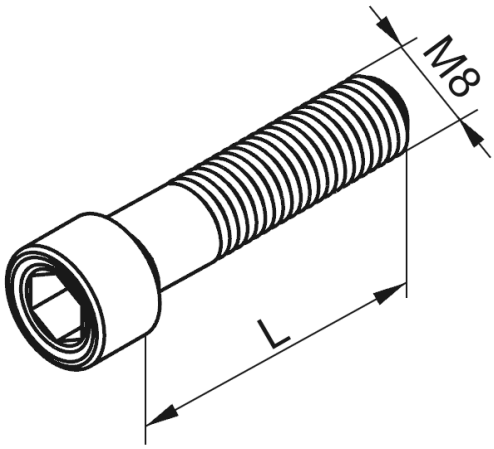
Informacje

Zastosowanie
Śruby mocujące klemy aluminiowe.

Materiał
E - Stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Gwint pełny występuje w wymiarach ≤ 35 mm.
Gwint niepełny występuje w wymiarach ≥ 40 mm.

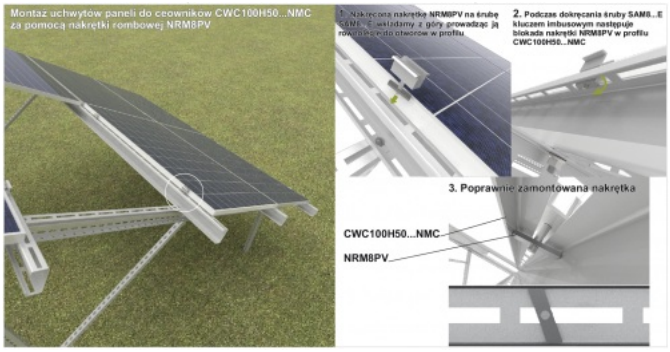


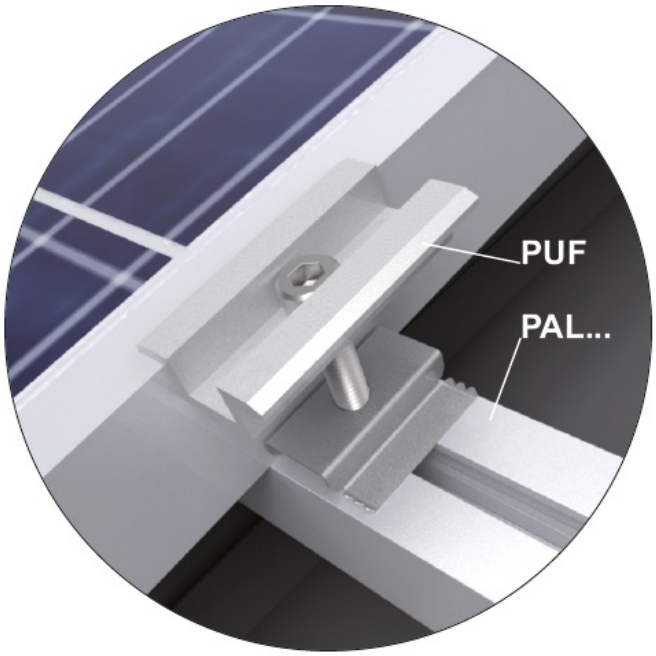


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Ilość (szt.)
SAM8x20E	898520	20	100
SAM8x25E	898525	25	100
SAM8x30E	898530	30	100
SAM8x35E	898535	35	100
SAM8x40E	898540	40	100
SAM8x45E	898545	45	100

Przykłady


Montaż uchwytów paneli do ceowników CWC100H50...NMC za pomocą nakrętki rombowej NRM8PV
1. Nakręconą nakrętkę NRM8PV na śrubę SAM8...E wkładamy z góry prowadząc ją równolegle do otworów w profilu
2. Podczas dokręcania śruby SAM8...E kluczem imbusowym następuje blokada nakrętki NRM8PV w profilu CWC100H50...NMC
3. Poprawnie zamontowana nakrętka
CWC100H50...NMC
NRM8PV


PUF
PAL...