
SRM...F Śruba (kpl.)


Informacje

Zastosowanie
Mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceowników wzmocnionych lub montażowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09

Dodatkowe informacje
– możliwość płynnej regulacji położenia montażu

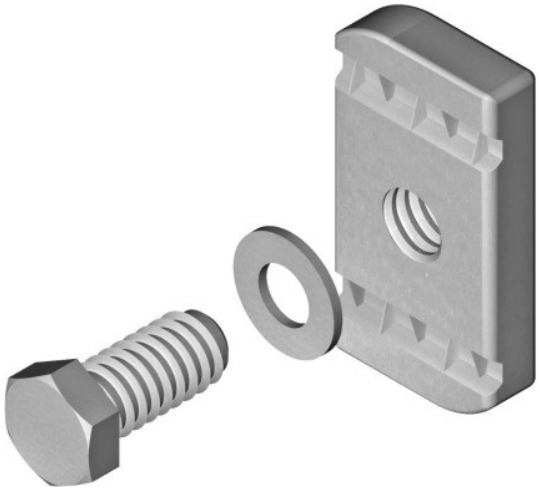

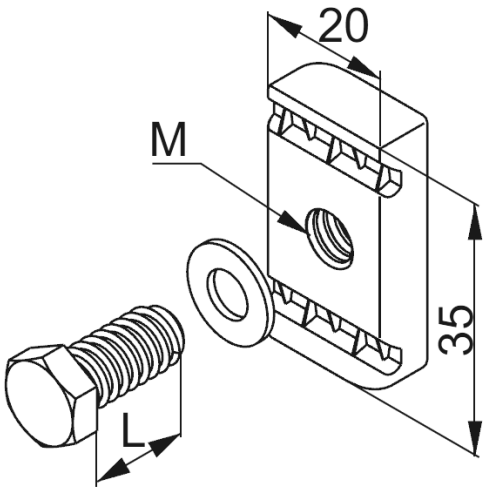

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar M (mm)	Wymiar L (mm)	Ilość (szt.)
SRM8x25F	890102	8	25	100
SRM8x30F	8901024	8	30	100
SRM10x30F	6506513	10	30	100