UTM/UTMO Uchwyt trójkątny


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


E-90 System E-90

Informacje

Instalowanie koryt i drabin w odpowiedniej odległości od ściany.
Montaż drabin pionowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



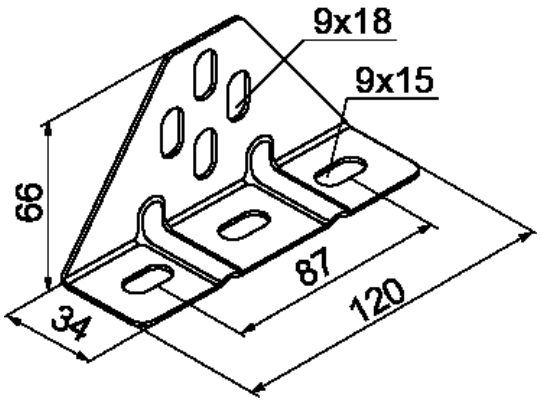

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UTM/UTMO	751700	0,17	100


BAKS