


Uchwyt dystansowy przykręcany

Materiał:	(OC) ocynkowane galwanicznie
Nr kat.:	96300101
Typ:	63.1

Służy do prowadzenia drutu odgromowego lub bednarki na ścianach obiektów. Mocowany do podłoża poprzez przykręcanie. Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg PN-EN 62305-3:2011. Przeznaczony do drutu odgromowego Ø8-10 mm.

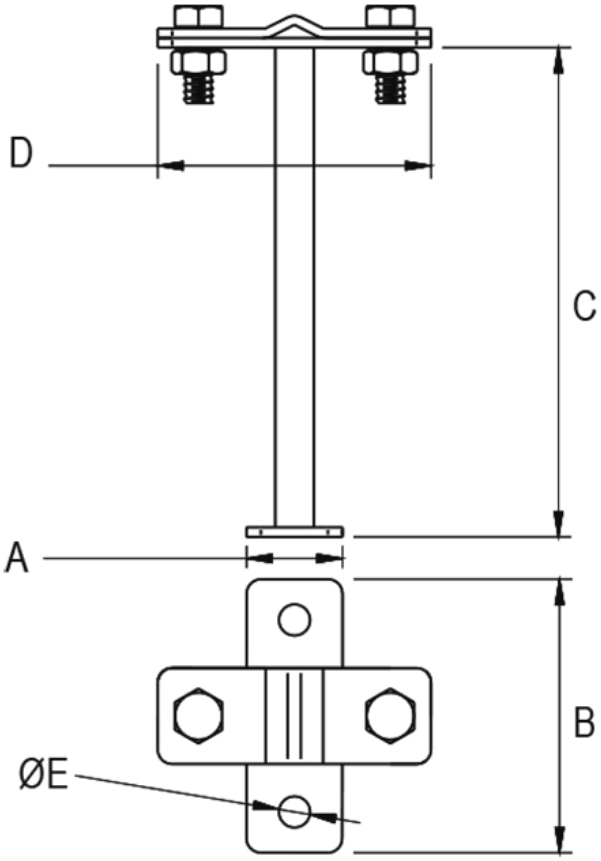

DANE TECHNICZNE

TYP	A	B	C	D	E	Śruba
63.1	20	57	100	57	Ø7	2×M6×16