LCK3 Łącznik ceownika

6,0 Grubość blachy: 6,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.

Materiał
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Dodatkowe informacje
– do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku



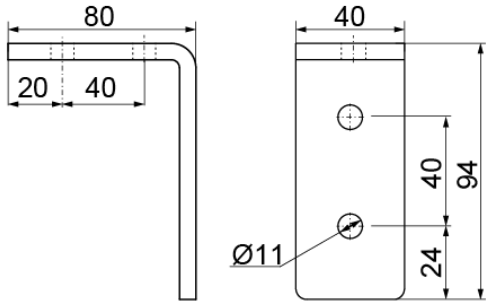

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar H (mm)	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCK3	664300	40	94	80	0,30	30

Przykłady

