


Uchwyt z kołkiem (wkręcany)

Materiał:	(OC) ocynkowane galwanicznie
Nr kat.:	91200301
Typ:	12.3

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na ścianach obiektów. Mocowany do podłoża przy użyciu kołka rozporowego. Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg PN-EN 62305-3:2011.

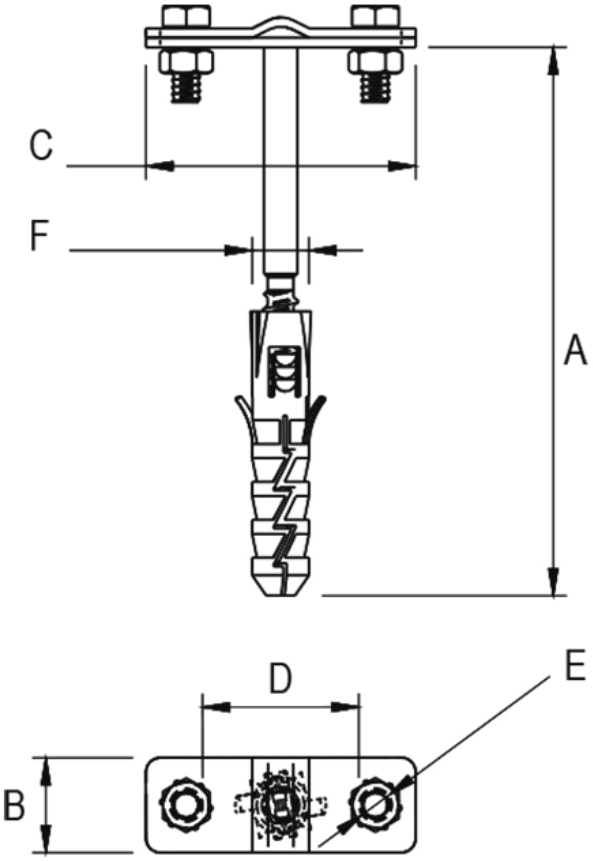

DANE TECHNICZNE

TYP	A	B	C	D	E	F	Śruba
12.3	~160	20	57	34	7	12	2×M6×16