BUF... Boczny uchywt panela

N Nowość


Informacje

Zastosowanie
Mocowanie paneli PV do profili aluminiowych
lub ceowników.

Materiał
Aluminium (EN AW-6063)
Na zamówienie:
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005

Dodatkowe informacje
Zalety:
- stabilne mocowanie paneli,
- specjalny przekrój zwiększający wytrzymałość elementu,
- nacięcia polepszające przyczepność,



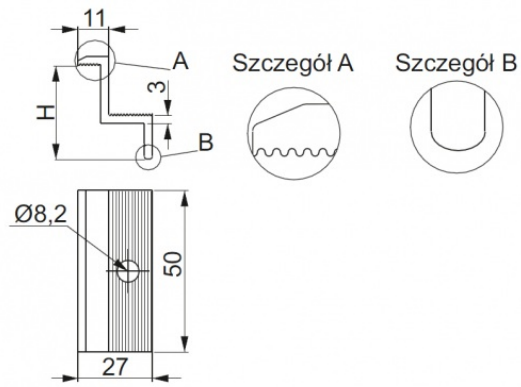

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
BUF32	897332	32	0,02	50
BUF33	897333	33	0,02	50
BUF35	897335	35	0,02	50
BUF38	897338	38	0,02	50
BUF40	897340	40	0,02	50
BUF42	897342	42	0,02	50
BUF45	897345	45	0,02	50
BUF50	897350	50	0,02	50

Przykłady

